

LISTA E PRODUKTEVE 2025 (SHQIPËRI & KOSOVË)



IZOGRUP


HIDRO - TERMO - IZOLIM

www.izogrup.al




INDEKSI

Hidroizolues nje dhe dy komponente, Grout Aditive, Fibra, Llacra riparues, Rezine ankorimi, Waterstop ekspansiv, Waterstop gome, Unaza dhe Tapa waterstop, Rezine epokside, Stuko epokside, Boje akrilike, Rrjete...	1-7
Hidroizolues dhe aditive teknologji kristaline	8
Membrana bituminoze (katrama)	9
Prjamer, hidroizolues te lengshem bitumi dhe rezine	10-12
Membrana PVC	13
Hidroizolues te lengshem poliuretani dhe rezine	14-18
Adezive, silikona, shkuma poliuretani, spraj, etj...	19-28
Gjeotekstil, Polisterol, Waterstop PVC	29
Lesh Guri	30
Flash strip dhe Filtene	31
Rezina industriale dhe artistike	32-35
Membrana akustike	36-37
Shkarkues, Aerator dhe kende TPE	38-39
Shkarkues, Aerator dhe kende PVC	39-40
Shkarkues, Aerator dhe kende TPO	41-42
Aksesore te tjere si UPA, Rondele, Kanel, Mbrojtese, Mjete Pune, etj...	42-44
Shenime	45-46



PËRSHKRIMI	FOTO	AMBALAZHI
ADX.0008 BOND PLUS 5 KG Latex polimerik per permiresimin e performances se llaçit dhe suvase		Bidon 5Kg
ADX.0008 BOND PLUS 25 KG Latex polimerik per permiresimin e performances se llaçit dhe suvase		Bidon 25Kg
ADX.0008 BOND PLUS I HAPUR Latex polimerik per permiresimin e performances se llaçit dhe suvase		I hapur
CSX.0019 CONSILEX ALTRAIN 10 Lt Solucion depertues, pa ngjyre me baze silani dhe siloksani per mbrojtjen e mureve nga agjentet atmosferike		Bidon 10Lt
PRS.0396 CLAYSEAL iTOP 25.20 Waterstop bentoniti qe zgjerohet ne prani te ujit per hidroizolim te bashkimeve dhe nyjeve. Permasa 2,5 x 2 cm. Ngjyre jeshile. Rrotull 5 mt		Rrotulla 20 m x 2.5 m
PRS.0014 CLAYSEAL I ZI 25.20 Waterstop bentoniti qe zgjerohet ne prani te ujit per hidroizolim te bashkimeve dhe nyjeve. Permasa 2,5 x 2 cm. Ngjyre e zeze. Rrotull 5 mt		Rrotulla 5 m
FLR.0242 CLAYSEAL 25.20 SW Waterstop bentoniti per ujera te kripura. Zgjerohet ne prani te ujit per hidroizolim te bashkimeve dhe nyjeve. Permasa 2,5 x 2 cm. Ngjyre e kuqe. Rrotull 5 mt		Thes 25 kg
PRS.0244 SEALGUM 20.05 Waterstop gome qe fryhet ne prezence uji per hidroizolim te bashkimeve dhe nyjeve. Permasa 2 x 0,5 cm. Ngjyre blu. Rrotull 10 mt		Rrotulla 10 m
PRS.0180 SEALGUM 20.10 Waterstop gome qe fryhet ne prezence uji per hidroizolim te bashkimeve dhe nyjeve. Permasa 2 x 1 cm. Ngjyre blu. Rrotull 10 mt		Rrotulla 10 m
PRS.0181 SEALGUM 20.20 Waterstop gome qe fryhet ne prezence uji. Permasa 2 x 2 cm. Ngjyre blu. Rrotull 5 mt		Rrotulla 5 m

PËRSHKRIMI	FOTO	AMBALAZHI
PRS.0142 RINGSEAL T21 Waterstop gome qe zgjerohet ne prezence uji dhe perdoret per izolimin e dinstancuesve te kasave te tubave.		Qese 100 copë
PRS.0141 RINGSEAL L19 Waterstop gome qe fryhet ne prezence uji per te hidroizoluar distancuesit e kasave ne forme llamarine		Qese 200 copë
PRS.0028 CORKSEAL T21 Waterstop gome tape 21 mm qe zgjerohet ne prezence uji per te hidroizoluar nga brenda distancuesit e kasave ne PVC		Qese 200 copë
IR.08 RINGSEAL IR 08 Waterstop gome qe zgjerohet ne prezence uji per hidroizolim te shufrave prej hekuri te perdorura si distancues me diameter 8-10mm		Qese 200 copë
OSM.0086 OSMOCEM N Hidroizolues me perberje çimentoje osmotike me nje komponent per hidroizolim me presion negativ dhe pozitiv. Krijon barriera horizontale dhe vertikale. Perdoret per hidroizolim te ambjenteve nëntokësore, gropave te ashensorit, depozitave , bodrumeve, vaskave etj...		Thes 25 Kg
OSM.0082 OSMOCEM D Hidroizolues me dy komponente fleksibel per hidroizolime me presion negativ dhe pozitiv. Perdoret per pishina, taraca, ballkone, banjo, depozita, ambiente nentokesore me prezence uji te kripur dhe te embel, etj...		Thes 25 Kg Bidon 6.5 Kg
OSM.0086 OSMOCEM TOP Hidroizolues me dy komponente, plasto-i deformueshem per hidroizolime me presion negativ dhe pozitiv. Perdoret per pishina, taraca, ballkone, banjo, depozita, ambiente nentokesore me prezence uji te kripur dhe te embel, etj...		Thes 25 Kg Bidon 8 Kg
OSM.0084 OSMOCEM FLEX Hidroizolues me perberje çimentoje osmotike me dy komponente elastik. Perdoret per hidroizolim pishine, tarace, ballkoni, banjo, depozita uji te pijshem, kanale, mure nentokesore etj...		Thes 24 Kg Bidon 8 Kg
OSM.0087 OSMOCEM QUICK 5KG Perberje çimentoje per ndalimin e menjehershëm te depertimit te ujit ne siperfaqe te mureve, etj...		Kovë 5 Kg
REP.0126 REPAR MONOSTEEL 5 KG Pasivizues me baze çimentoje me nje komponent te vetem. Perdoret si antindryshk dhe mbrojtës i hekurave te oksiduar te armatues		Kovë 5 Kg


PËRSHKRIMI	FOTO	AMBALAZHI
REP.0133 REPAR TIX HG Llaç çimentoje tiksotropik strukturor me terheqje te kompensuar dhe i perforcuar me fibra. Posedon karakteristika te shkelqyera fiziko mekanike. Perdoret per riparime betoni, ristrukturime, antindryshk, etj..		Thes 25 Kg
REP.0137 REPAR TIX SPEEDY HP Llaç çimentoje me nje komponent te vetem strukturor, i perforcuar me fiber, me kokrriza mesatare dhe me kohe ngrirje te shpejte. Perdoret per riparime betoni, ristrukturime, antindryshk, anti tkurrije, etj...		Thes 25 Kg
REP.0129 REPAR SM Rrafshues strukturor çimentik, tiksotropik (fluid ne fillim pastaj ngurtesohet), me kohe ngurtesimi te shpejte. Ideal per rrafshime qe kerkojne precizion milimetrik		Thes 25 Kg
GRT.0067 GROUT 2 Llaç çimento reoplastik (trashet nen presion) strukturor, ekspansiv, anti tkurrije per ankorime dhe fiksime me precizion		Thes 25 Kg
GRT.0070 GROUT 6 Beton i holle reoplastik (trashet nen presion) strukturor, ekspansiv, me terheqje te kontrolluar per ankorime dhe fiksime me precizion		Thes 25 Kg
GRT.0069 GROUT 447 SFR Llac i perforcuar me fibra celiku, me ngurtesim te shpejte, me baze cimento portland, silic dhe agjent reologjik. Perdoret per riparime, rikonstruksione dhe ankorime ne punime rrugore dhe beton. Ankorem i shpejte edhe ne temperatura te uleta per elemente metalike, grouting, kapake pusetash etj.		Thes 25 Kg
GRT.TOP GROUT TOP Llac i perforcuar me fibra me performace te larte per reintegrime strukture ne armatura betoni, restaurim, ankorim dhe bashkime (fuga) rrugore, autostradale, aeroportuale dhe zona kritike ne pergjithesi.		Thes 25 Kg
GRT.0289 RINFOR GROUT COL Formulim cimentik special me dy komponente i perforcuar me fibra dhe mikrosilic per perforcim strukture te kolonave the soletave.		Thes 25 Kg Kove 1.25 Kg
SYN.0328 SYTECH AS 21 Stuko adezive epokside me dy komponente per riparime te pergjithshme dhe pllake betoni. Ngjyre gri ne forme paste.		Komponenti A: Kovë 1 Kg Komponenti B: Kovë 1 Kg
SYN.0185 SYNTECH AS 31 Stuko adezive epokside me dy komponente per riparime te pergjithshme dhe pllake betoni. Ngjyre gri ne forme te lengshme.		Komponenti A: Kovë 1 Kg Komponenti B: Kovë 0.5 Kg

PËRSHKRIMI	FOTO	AMBALAZHI
SYN.0196 SYNTECH RGS Adeziv epoksid per bashkim strukturash ndertimi, mund te aplikohet me furce		Komponenti A: Kovë 5 Kg Komponenti B: Kovë 1.5 Kg
SYN.0191 SYNTECH IC 55 Rezine epokside e lengshme per perforcim te strukturave te ndertimit nepermjet injektimit		Komponenti A: Kovë 1 Kg Komponenti B: Kovë 0.5 Kg
RDM.0221 READYMESH PM-060 Fibra polipropileni, multifilament, me nje gjatesi prej 6 mm, per perforcimin e suvave dhe llacrave me spesor te vogel		Qese 1 Kg
RDM.0207 READYMESH PM-180 Fibra polipropileni, multifilament, me nje gjatesi prej 18 mm, per suva, llace dhe betone ne pergjithesi		Qese 1 Kg
RDM.0206 READYMESH MR 060 Mikrofibra çeliku të veshura me tunxh për konglomeratet strukturore të betonit. Përdoren si përforcues kryesor dhe i vetëm për llaçe strukturore me trashësi të ulët, suva dhe beton të spërkatur (shotcrete, spritz beton), produkte të parafabrikuara të betonit.		Qese 20 Kg
RDM.0205 READYMESH PF-540/PF-180 Makrofibër e perdredhur, monofilament, me nje gjatesi prej 54 mm, dhe 18 mm (PF-540 dhe PF-180) per dysHEME industriale me rezistence te larte.		Qese 4 Kg
RDM.0220 READYMESH MX-500 Fibra celiku me nje gjatesi prej 50 mm per dysHEME betoni		Me porosi
PRT.0111 PROTECH SIL-P Boje siloksani, e papershkueshme nga uji,traspirante		Kove 14 Lt
INT.0165 SANATIGH Suva kundër lagështisë, makroporoze, me bazë gëlqereje hidraulike, e perforcuar me fiber per restaurim te mureve ne prezence lageshtie me ngjitje kapilare		Thes 25 Kg
INT.0162 SANASTOF Suva (razant) milimetrike me bazë gëlqereje hidraulike, kunder lageshtise per finiture (dore perfundimtare homogjenizuese e SANATIGH)		Thes 25 Kg

PËRSHKRIMI	FOTO	AMBALAZHI
CSX.0030 DETERG-A Detergjent, spastrues, konvertues kripor me PH acidik		Shishe 1 Kg
FLR.0184 STUCCO BALCONY A+B Stuko cimentoje me dy komponente, e papershkueshme nga uji dhe me veti te larte ngjitese		Kovë 1 Kg: 0.8Kg A, 0.2Kg B
CSX.0095 PROTECH BALCONY Hidroizolues i tejdukshem, jo pelikular, per taraca, ballkone dhe shkalle		Bidon 2 Lt
FLR.0050 FLOOR LEVEL Llac vetenivelues per nivelime me trashesi deri ne 15 mm		Thes 25 Kg
PRS.0047 FLEXSEAL 300 Silikon ekspansiv polimerik. Perdoret si Waterstop per ambiente nentokesore ku ka prezence uji.		Tubet 300 cc
CSX.0238 CONSILEX BARRIER CREAM Xhel hidroizolues prej silani, për te krijuar barriera kimike kunder lageshtise ne ngjitje kapilare		Tubet 600 cc
SYN.0094 SYNTECH PROFIX 400 CC Ankorues kimik me dy komponente, rezine poliester per fiksime te shpejta		Tubet 400 cc
SYN.0197 SYNTECH STOPAQ 533 CC Ngjites plastik ne forme paste, hidroekspansiv per mbyllje hermetike te tubave neper te cilet kalojne kablllo		Tubet 533 cc
FLR.0055 FLOOR VULKAN Kuartz perforcues me performance te larte me agregate bazaltike per dysheme industriale		Thes 25 Kg
INT.0125 RASOCOAT Llac ngjites dhe razant per sistem kapote me polisterol		Thes 25 Kg

PËRSHKRIMI	FOTO	AMBALAZHI
ADX.0112 PRERIT COMPOUND Perberes shtesë pluhuri për përmirësimin e performancës së karakteristikave funksionale të betonit të përdorur për realizimin e dyshemeve arkitektonike me vlerë peizazhi/mjedisi, me teknikën e "zhavorrit të larë ose zhavorrit të ekspozuar".		Thes 25 Kg
FLR.0236 PRERIT SOLUTION Ritardant sipërfaqësor (vonues ngurtesimi) për dysheme betoni te lare. Perdoret per realizimin e dyshemeve në beton me vlerë të lartë estetike me teknikën e "zhavorrit të larë" (me agregate "të ekspozuara")		Bidon 10 Kg
PRS.0229 PROTECH SIGILFLEX MONO Silikon hermetizues, qe perforcet ne kontakt me lageshtine atmosferike, me një komponent, me baze rezine poliuretani aromatike. Pas ndërlidhjes ajo formon nje film elastik te forte me rezistencë të shkëlqyer kimike kundër ujit, naftës dhe hidrokarbureve. Ngjitet në shtresa të ndryshme si: beton, qeramike, fletë çeliku, dru, suporte sintetike, qelqi dhe bakri.		Sallam 600 cc
CSX.0121 QL NANO LITHIUM Ngurtesues kimik/mekanik, nano-teknologjik, jo-pelikular, me baze silikat litiumi, për konsolidim kortikal, ngurtesim kimik sipërfaqësor dhe trajtimi anti-pluhur per dysheme betoni industriale.		Bidon 5, 25 Lt
PRS.0139 BENTONET Kafaz celiku me rrjeta katrore, ne forme trapezoidi e hapur vetem ne njeran ane, me forme te paracaktuar. Perdoret per te favorizuar pozicionimin e duhur te waterstopit ne bentonit natriumi CLAYSEAL 25.20, dhe per te parandaluar zhvendosjen e tij nga vendi i parashikuar.		Kuti 30x1 ml
FLR.0054 FLOOR TENAX Mikrobeton me fibra per riparime dyshemeje te demtuar. Eshte llac i rrjedhshem, fluido/plastik, i perforcuar me fiber, qe perdoret per rimarime dyshemeje dhe strukture te armaturave nepermjet derdhjes. Permban mikrosilic me aktivitet pocolanik, granulometri 0,1÷1,8 mm.		Thes 25 Kg
FLR.0330 FLOOR TENAX HP SPEEDY Mikrobeton me fibra ngrirje te shpejte per riparime dyshemeje te demtuar. Eshte llac i rrjedhshem, fluido/plastik, i perforcuar me fiber, qe perdoret per rimarime dyshemeje dhe strukture te armaturave nepermjet derdhjes. Permban mikrosilic me aktivitet pocolanik, granulometri 0,1÷1,8 mm.		Thes 25 Kg
PRT.0117 PROTECH WAC Boje akrilike (plastike), anti karbon per produkte betoni. Ideale per veshje mbrojtese te betonit. Formon nje shtrese te padepertueshme nga uji dhe avulli		Kovë 22 Kg
OSM.0263 OSMOCEM SCK Hidroizolues cimentik, osmotik monokompnent me reaksion kristalin. Ideal per veshje dhe hidroizolim te ambienteve agresive ne kontakt me klorure dhe sulfat (sistemi i ujerave te zeza), dhe ambiente me prezence te larte aciditeti.		Thes 25 Kg

PËRSHKRIMI	FOTO	AMBALAZHI
PRS.0092 PROBAND Shirit hidroizolues vetengjites me baze gome butili. I papërshkueshëm nga uji, i përbërë nga një shtresë viskoze-elastike në gome butil, e veshur me një pëlhurë polipropileni jo të endura, për hidroizolim elastik të bashkimeve jo-strukturore në ballkone, tarraca etj. Dim. 80x0.9 mm.		Rrotull 10 m
PRS.0235 ELASTOTEX 325 Shirit hidroizolues elastomerik 32.5 cm per fuga dilatacioni.		Rrotull 30 m
PRS.0237 ELASTOTEX 120 CLOTH Shirit elastik i papershkueshem nga uji per hidroizolim fuge, nyje, bashkime ne ballkone, taraca etj...		Rrotull 10 m
PRS.0092 PINCE RINGSEAL K4 Pince per zgjatim te guarnicioneve hidroekspansive		Kuti 1 cope
RRJETE Rrjete me fibra xhami 5x5/125 gr 1 5x5/145 gr 2 5x5/160 gr 3		Rulon 50 Ml
FLR.0210 UNIKOLL Kollë çimentoje një komponentësh i çertifikuar për ngjitjen e pllakave, qeramikës, gurë të rindërtuar, gurë natyral, gips dhe XPS në sipërfaqe horizontale dhe vertikale, të brendshme dhe të jashtme.		Thes 25 kg



PËRSHKRIMI	FOTO	AMBALAZHI
DRYMIX Është një aditiv kimik me baze cimentoje për të hidroizoluar, për të mbrojtur dhe për të shtuar jetegjatesinë e betonit.		Kovë 25 Kg
DRYMIX ULTRA Është një aditiv kimik me baze uji për të hidroizoluar, për të mbrojtur dhe për të shtuar jetegjatesinë e betonit.		Bidon 25 Lt
DRYKOTE Perberes kristalizues me një komponent me baze cimentoje me përqendrim të lartë, i formuluar posaçërisht për të ofruar një nivel të lartë hidroizolimi dhe mbrojtjeje.		Kovë 25 Kg
DRYKOTE ULTRA Drykote ultra është një produkt kristalizues me baze cimentoje me një komponent, që perzihet me ujë dhe aplikohet si veshje në formë bojaku. Veprimi i tij kristalizues, në fakt, çon në formimin e komplekseve kristalore të patretshme që mbyllin porozitetin kapilar të betonit, duke bllokuar depërtimin e ujit dhe lagështisë nga çdo drejtim.		Kovë 25 Kg
DRYMORTAR DRYMORTAR është një llaç strukturor (R4) kristalizues, i pa përshkueshëm nga uji, me një komponent, tiksotropik, i përforcuar me fibra, i formuar nga aditivë dhe lidhës hidraulikë të projektuar posaçërisht për të ofruar stabilitet të shkëlqyer vëllimor. DRYMORTAR është formuluar posaçërisht për restaurimin strukturor të elementeve të betonit të degraduar.		Kovë 25 Kg
CRYSTALSPRAY Hidroizolues i lengshëm me veprimtari kristalizuese, me një komponent me baze uji, aplikohet si spruco me një pompe me presion të ulët në sipërfaqen e betonit të lagësht ose të ngopur me ujë.		Bidon 25 Lt
MULTISEAL Trajtim i lengshëm kristalizues multifunksional, gati për përdorim, ekologjik dhe me baze uji, për të hidroizoluar dhe mbrojtur betonin dhe të gjitha materialet me baze cimentoje.		Bidon 25 Lt
JOINTSTEEL -F P Waterstop për bashkime në flete metalike dhe gome butili specifike për hidroizolim të nyjeve dhe bashkimeve të ngurta.		Rulon 25m
JOINTSTEEL -F BW Waterstop për bashkime në flete metalike dhe gome butili specifike për hidroizolim të nyjeve dhe bashkimeve të ngurta.		Rulon 25m

PËRSHKRIMI			AMBALAZHI	FOTO
AA4922	Cilesi I	Top-P 5mm granil -10°C Sagitta 5mm granil 0°C	Rulon 10 m ²	
AA4776	Cilesi I	Top-P 5.4 kg granil -10°C Sagitta 5.4 kg granil 0°C	Rulon 10 m ²	
AA4777	Cilesi I	Top-P 5kg granil -10°C Sagitta 5kg granil 0°C	Rulon 10 m ²	
AA4751	Cilesi I	Top-P 4.5kg granil -10°C Sagitta 4.5kg granil 0°C	Rulon 10 m ²	
AB4687	Cilesi I	Top-P 4mm lisho -10°C Sagitta 4mm lisho 0°C	Rulon 10 m ²	
Katrama Komerciale		Katrama Granil Komerciale 5Kg/m ² Poliester	Rulon 10 m ²	
Katrama Komerciale		Katrama Granil Komerciale 4.5Kg/m ² Poliester	Rulon 10 m ²	
Katrama Komerciale		Katrama Lisho Komerciale 5mm	Rulon 10 m ²	
Katrama Komerciale		Katrama Lisho Komerciale 4mm	Rulon 10 m ²	
Katrama e Zgjedhur		Katrama Granil 4.5 Kg/m ² Poliester Cilesi II e zgjedhur	Rulon 5-10 m ²	
Katrama e Zgjedhur		Katrama Granil 4 dhe 3.5 Kg/m ² Poliester Cilesi II e zgjedhur	Rulon 5-10 m ²	
Katrama e Zgjedhur		Katrama Lisho 4mm Cilesi II e zgjedhur	Rulon 5-10 m ²	
Cilesi e Dyte		Katrama 4 Kg/m ² dhe 3mm Poliester Cilesi II	Rulon 5-10 m ²	2 1 3 2 3
Barriere Vapore		Katrama Barriere Vapore 2 Kg/ m ² , 3 Kg/m ² , 2mm Cilesi e dyte	Rulon 5-10 m ²	
Katrama Vetengjtese		Katrama Barriere Vapore 4 Kg/ m ² Cilesi e dyte	Rulon 10 m ²	
Katrama Vetengjtese		Katrama Vetengjtese Lisho dhe Granil Cilesi e dyte	Rulon 10 m ²	
PolystopDue		Membrane Akustike Per dyscheme	Rulon 10 m ²	
Polycell 30 Bluestar		Membrane Akustike Per dyscheme Cilesi e Pare	Rulon 150 m ²	1 2 3 3
EN00LP53029		Membrane Çatie/Nentjegull 530 gr Cilesi e Pare	Rulon 25 m ²	
Membrane Catie		Membrane Çatie/Nentjegull Cilesi e Dyte	Rulon 25 m ²	
Membrane Drenazhi		Membrane Themeli/Mbrojtese /Drenazhim/Protefon	Rulon 40 m ²	
Tjegull Kanadeze		Tjegull Kanadeze	Pako 3 m ²	

PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	FOTO
PRIMER 70 SOLVENT Eshte nje solucion bituminoz me baze bitumesh te oksiduara dhe solvente teknike me tharje te shpejte. Perdoret si shtrese baze per te bllokuar pluhurat dhe porozitetin e siperfaqeve te betonit duke lejuar nje perhapje te shpejte te membranave bitum polimer si ne aplikimin me zjarr ashtu edhe ne aplikimet e ftohta. Mund te perdoret edhe si hidroizolues i siperfaqeve te murit, struktura druri dhe metali.	Kove 5,10,18 Kg	
PRIMER 70 ECO Është një primer ekologjik bituminoz, i marrë në emulsion ujor, i përshtatshëm për të favorizuar ngjitjen midis nënshtresës dhe membranave bituminoze të lëngshme dhe ato në rrotulla. Produkti përbëhet nga bitum i përzgjedhur i emulsifikueshëm, ujë dhe aditivë të cilët e lejojnë atë të thahet me shpejtësi.	Kove 18 Kg	
EXTRALARGE Membranë bituminoze hidroizoluese e lëngshme. Krahasuar me membranën në rrotulla, ka avantazhe domethënëse: nuk kërkon flakë të hapur për aplikim, përbën një sistem monolit, garanton elasticitet dhe rezistencë më të madhe, eliminon kostot e heqjes dhe asgjësimit të membranës së vjetër, duke rivendosur papërshkueshmërinë e tyre. Defektet e produktit mund të garantohen për 10 vjet me një policë Unipol-Sai, me kërkesë të instaluesit, për aplikime mbi 400 m².	Kove 1.5, 5, 10 dhe 18 Kg	
MEMBRANA Membranë hidroizoluese e lëngshëm me bazë rezine, e pajisur me fibra, elastike dhe me ngjyrë gri ose të bardhë. Është një produkt me bazë uji, që thahet shpejt, përdoret për nënshtresa si: llamarina, suva, mure mbajtëse dhe nënshtresa çimento. Mund të përdoret për riparimin dhe rigjallërimin e membranave të vjetra bituminoze. Membrana është gjithashtu e certifikuar për kapsulimin e asbestit.	Kove 1.5, 5, 10 dhe 18 Kg	
MAGICA Është rezinë e lëngshme hidroizoluese me solvent. Produkt inovativ që ju lejon të krijoni hidroizolim me rezistencë të lartë mekanike. Mund të aplikohet edhe në kushte të pafavorshme moti falë procesit të tharjes shumë të shpejtë. Është gjithashtu rezistent ndaj temperaturave shumë të ulëta, deri në -40 °C. Rezistent edhe nëse sipërfaqja mban ujë në mënyrë të vazhdueshme, mund të aplikohet edhe në sipërfaqe të sheshta. Primer: mbi beton, dru, metal, PVC, rrasa dhe pllaka, aplikoni shtresën e parë të produktit me 2-300 g/m² të holluar me tretësin specifik KSOL. Ngjyrë gri.	Magica: Kove 4, 18 Kg Ksol: Kove 0.8 dhe 4 Kg	

PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	FOTO
RESIN FIBRA Është rezinë akrilike hidroizoluese me bazë uji, elastike dhe rezistente ndaj plasaritjeve. Në kombinim me Primer Fibra dhe Potenzio Fibra është sistemi ideal për hidroizolim të nënshtresave të vështira dhe të shkëputura: dysheme të rrënuara, të çrregullta dhe të pabarabarta. Ky sistem hidroizolimi Primer Fibra + Potenzio Fibra + Resinfibra është i lehtë për t'u instaluar dhe i thjeshtë për t'u mirëmbajtur. Ngjyrë e bardhë dhe gri.	Kove 20Kg	
PRIMER FIBRA Është një primer akrilik, i përfutur në emulsion ujor. Aplikimi i kombinuar i Primer Fibra dhe Potenzio Fibra, 300 gram/m², jep një bazë të fortë ankorimi për aplikimet e mëvonshme të rezinës hidroizoluese Resinfibra. Primer Fibra + Potenzio Fibra + ResinFibra, përbën sistemin ideal të hidroizolimit si për nënshtresa të vështira ashtu edhe për hidroizolim normal.	Kove 18Lt	
POTENZIO pëlhurë përforcuese universale për membranat hidroizoluese të lëngshme. Falë fleksibilitetit, siguron përshtatje të shkëlqyer me sipërfaqet që do të trajtohen duke formuar një trup të vetëm me materialin hidroizolues.	Rulon: 1x100 m Shirit: 0.2x0.5 m	
POTENZIO FIBRA Pëlhurë me fibra xhami prej 300 gr/m²	I hapur	
BLACK KOTE GOLD Pastë bituminoze hidroizoluese, me bazë uji, e cila i jep vetes një mori përdorimesh. Përdoret për të veshur dhe hidroizoluar: muret, çatitë, barrierat e avullit, rezervuarët dhe serbatorët (që nuk synohen të përmbajnë ujë të pijshëm). Indikohet edhe për veshje mbrojtëse të mureve në kontakt me dheun, lysterje kundër lagështirës së mureve të jashtme. Mund të përzihet në të gjitha sasisë me ujë, rërë dhe çimento.	Kove 5, 18 Kg	
SILVERTOP Bojë mbrojtëse ngjyrë alumini me, me bazë rezine sintetike, me solvent, me cilësi të mira reflektuese. Funkcioni i tij kryesor është të mbrojë membranat bituminoze hidroizoluese nga veprimi agentëve atmosferikë, veçanërisht nga rrezet ultravjollcë dhe të sigurojë një jetëgjatësi për hidroizolim.	Kove 5, 18 Kg	

PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	FOTO
ASFALTO A FREDDO Asfalt i ftohtë, një pastë bituminoze me bazë uji që i jepet vetes një mori përdorimesh. Përdoret zakonisht për riparimin e membranave bituminoze me plasaritje. Mund të përdoret gjithashtu si hidroizolues për mure, çati, depozita dhe rezervuarë (që nuk synohet të përmbajnë ujë të pijshëm), barriera avulli në termoizolim ose përdoret për lyerje kundër lagështirës së mureve të jashtme.	Kove 1.5, 5, 10 dhe 18 Kg	
IDROGENIUS Është një produkt hidroizolues transparent për dyshemetë, funksionon duke depërtuar në poret e nënshtresës me formimin e një membrane mikroporoze të papërshkueshme nga uji, të padukshme, të përshkueshme nga avujt. Duke qenë se nuk bllokun mikroporet, lejon kalimin e avullit. Përdoret për dyshemetë prej qeramike, guri, guri, klinker, terrakote, beton të farkëtuar, betonarme dhe dyscheme druri,	Kove 1 Lt	

PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	FOTO
MEMBRANE PVC FATRAFOL 810/V Eshte nje membrane hidroizoluese sintetike ne PVC-P e prodhuar me lende te para te nje cilesie te larte dhe e perforcuar me rrjete poliester. Perdoret per mbulim (hidroizolim) te ekspozuar dhe e fiksuar mekanikisht. Rezistente ndaj rrezeve ultra vjollce dhe agjenteve atmosferike. Rezistenca ndaj zjarrit B ROOF (t3) ose Klasa E. Trashesi 1.5mm dhe mase 1.8 kg/m ² . Gjeresia e produktit eshte 205 cm dhe gjatesia e nje ruloni eshte 20m.	Rulon 41 m ²	
MEMBRANE TPO FATRAFOL 926 PG FATRAFOL 926 PG është projektuar për hidroizolim me një shtresë të fiksuar mekanikisht të taracave të ekspozuara ndaj motit, si dhe taraca të mbuluara me shtresë stabilizuese/operuese ose taraca të gjelbra.	Rulon 42 m ²	
EUROFLEX V Membrane sintetike fleksibël në klorur vinili të plastifikuar (PVC-P), e marrë përmes një procesi bashkëekstruksioni. I përshtatshëm për hidroizolim të tuneleve dhe strukturave nëntokësore.	Rulon 42 m ²	
ECOFLEX V RF Membrana ECOFLEX V RF është e përshtatshme për realizimin e sistemeve sintetike hidroizoluese për strukturat nëntokësore që nuk janë të ekspozuara drejtpërdrejt ndaj rrezatimit ultravjollcë: themele, mure mbajtëse, tunele natyrore dhe artificiale.	Rulon 42 m ²	
PIATINE PVC/TPO 4 CM Lamiere e galvanizuar (Flete celiku e zinkuar) e laminuar me membrane hidroizoluese PVC-P/TPO. Perdoren si profile te sistemeve hidroizoluese te realizuara me membrana sintetike ne PVC-P/TPO.	Pako 20 ml	
AQUASTOP (GREENTANK EG) Aquastop (Greentank) është një sistem hidroizolues inovativ i para-aplikuar dhe vetefiksues (autoagançant) me vetitë inovative të teknologjisë General Easy Seal. Sistemi gjeo-kompozit është bërë nga një gjeotekstil jo i thurur PP super absorbues e kombinuar me një shtresë bituminoze fleksibël dhe rezistente me finiture polipropileni. Është i lehtë për tu trajtuar, për tu instaluar dhe ofron një ngjitje të fortë me betonin. Perdoret per hidroizolim te themeleve dhe mureve.	Rulon 10.5 m ²	
EUROFLEX V AT Membrane sintetike fleksibël në klorur vinil të plastifikuar (PVC-P), e marrë përmes një procesi bashkëekstruksioni. I përshtatshëm për hidroizolim të baseneve dhe rezervuarëve për ujë të pijshëm.	Rulon 20 m ²	

PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	FOTO
ELASTOTET PRIMER VL Eshte nje primer poliuretani i cili permireson ngjitjen e materialeve hidroizoluese apo adezive ne sipërfaqe poroze. Aplikohet si astar para aplikimit të veshjeve hidroizoluese të çatisë (LASTOFLEX-ST, LASTOFLEX-PU) ose ngjitësve të fugave (ELASTOSEAL-PU, ELASTOTAN) në nënshtresat e betonit. Është gjithashtu i përshtatshëm për t'u përdorur si primer në parket druri përpara se të aplikoni ngjitësin e parketit poliuretani ose ngjitësin me bazë polimere silani.	Kove 1kg, 4kg, 17 kg	
ELASTOTET PRIMER EP Është një astar epoksi transparent, i fortë, me dy komponentë, i përshtatshëm për sipërfaqe poroze dhe jo poroze. Është pa solvent me 100% lëndë të ngurta. Ka veti të larta mekanike dhe krijon një pengesë avulli (konsumi 1 kg/m2). Mund të kombinohet me dysheme epokside dhe poliuretani. Ka ngjitje të shkëlqyer në sipërfaqet e betonit dhe metalit. përdoret kryesisht si primer për veshjet hidroizoluese me bazë poliuretani, dyshemetë vetëniveluese epoksi ose poliuretani dhe ngjitësit elastomërikë të fugave. Përmirëson ngjitjen me nënshtresën dhe vepron si një pengesë (në sipërfaqe poroze) kundër lagështirës në rritje. Është i përshtatshëm për aplikim në një sërë nënshtresash si betoni, llamarina, druri, etj.	Kove 4 kg	
ELASTOTET PRIMER EP-W Është një primer epoksid, me dy përbërës me bazë uji, i përshtatshëm për përdorim në sipërfaqe poroze ose jo poroze. Ka forcë të lartë mekanike dhe rezistencë ndaj gërryerjes. Ka ngjitje të shkëlqyer në sipërfaqet poroze (betoni, druri), madje edhe në ato të lagura. Ai forcon sipërfaqen e nënshtresës dhe krijon një pengesë avulli që mbron ngjitësin nga presionet negative. Aplikohet kryesisht në sipërfaqe poroze (edhe të lagura) si astar për hidroizolim. Gjithashtu përmirëson ngjitjen e veshjeve të lëngëta poliuretani si LASTOFLEX-PU edhe në sipërfaqe të lëmuara (metal, pllaka).	Kove 4kg dhe 20kg 2kg dhe 8kg	
ELASTOTET VL COLOR Boje për veshje dyshemeje me një komponent me bazë poliuretani. Mund të ngjitet në shumë sipërfaqe poroze edhe pa përdorur astar. Rezistencë e shkëlqyer ndaj gërryerjes dhe streseve mekanike. Rezistent ndaj hidrolizës, acideve, karburanteve dhe detergjentëve. I përshtatshëm për aplikime në dysheme si shtresë përfundimtare. Aplikohet në dysheme betoni, industriale ose si shtresë përfundimtare në dyshemenë autoniveluese prej poliuretani. Përdoret në dysheme ku kërkohet rezistencë e lartë mekanike, siç depo, ambientet e fabrikave, frigoriferët, reziston trafikut të shpeshtë automjeteve, siç janë hapësirat e parkimit të brendshëm dhe garazhet. Nuk është i përshtatshëm për përdorim të jashtëm.	Kove: 1kg, 5kg dhe 20kg Ngjyrat: Gri, Bezhe dhe sipas kërkeses.	

PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	FOTO
LASTOFLEX ST Lastoflex ST është një veshje e lëngshme inovative për hidroizolim, me një komponent, bazuar në rezina silani. Ka elasticitet të përhershëm në një gamë të gjerë temperaturash dhe rezistencë të shkëlqyer ndaj vjetërimit (rrezatimit UV, ujit). Thahet shpejt (mund të shkelet 3-4 orë pas aplikimit). Nuk formon flluska. Ideale për izolimin e sipërfaqeve vertikale dhe horizontale. Për shkak të rezistencës së shkëlqyer ndaj rrezeve të diellit, është i përshtatshëm për hidroizolimin e taracave të sheshta si një produkt për veshjen përfundimtare. Ideale për mbrojtjen dhe hidroizolimin e taracës së izoluar me shkumë poliuretani.	Kove 0.7 kg 3.6 kg 18 kg Ngjyra Bardhe Me kerkese Gri+Kuqe	
LASTOFLEX PU Veshje sipërfaqësore elastomerike me një komponent me bazë poliuretani, e përshtatshme për hidroizolim të përhershëm të sipërfaqeve. Duke reaguar me lagështinë e ajrit, ai shndërrohet në një membranë të fortë, elastike, të papërshkueshme nga uji. Ka rezistencë të shkëlqyer ndaj kushteve të motit (shiu, ngrica, UV). LASTOFLEX-PU është i përshtatshëm për sipërfaqe me ujë të ndenjur në çati të sheshta, bodrume, depozita, ballkone, kopshte në çati, stenda lulesh, tunele (metoda e prerjes dhe mbulimit), kanale vaditëse, ura, parkim, kuzhina, banjo (nën pllaka), tarraca me izolim me shkumë poliuretani etj.	Kove 1 kg 6 kg 25 kg Ngjyra Bardhe Me kerkese	
LASTOFLEX PB 1K Veshje sipërfaqësore me një komponent të bazuar në rezina poliuretani dhe bitumi. Krijon një membranë monolit pa fuga e cila është 100% e ngjitur në nënshtresë. Ka fleksibilitet të shkëlqyeshëm dhe veti të tejkalimit të çarjeve. Ajo ruan elasticitetin e saj edhe në temperatura shumë të ulëta -40 grade C. Është një produkt me tharje të shpejtë. Nuk kërkohet përzierje. Përdoret për hidroizolimin e themeleve, bodrumeve, kulmeve, banjove dhe ballkoneve (nën pllakë), kopshte çati, depozita, tunele (prerje dhe mbulim) etj.	Kove 23 kg Ngjyra Zi	
ELASTOTET F Material për dysheme vetëniveluese me bazë poliuretani në paketim me dy komponentë. Aplikohet për trashësi 1,5 deri në 2,5 mm. Ka fleksibilitet dhe nuk plasaret nga tkurrja-zgjerimi. Nuk përmban solvent. Zakonisht aplikohet në dysheme me përdorime të ndryshme që i nënshtrohen stresit mesatar – të lartë. I përshtatshëm për dysheme në magazina, industri, magazina etj. I përshtatshëm edhe në dysheme ku ka trafik automjesh si pirunet. Nuk ndikohet dhe ka rezistencë të lartë ndaj kimikateve.	Kove 15 kg Ngjyra Gri Bezhe Me kerkese	

PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	FOTO
ELASTOTET F EPOXY Material dyshemeje vetënivelues, me dy komponentë, i bazuar në rezina epokside. Ka rezistencë kimike veçanërisht ndaj acideve organike dhe inorganike, produkteve të naftës, alkalineve, detergjenteve dhe disa tretësve. Aplikohet si një shtresë e lyer me furçë ose dysheme epokside vetë-niveluese e përzier me rërë kuarci. Nuk përmban solvent. I përshtatshëm për aplikime në dysheme industriale që i nënshtrohen streseve të larta mekanike. I përshtatshëm për dysheme në magazina, industri, parkingje të brendshme, dyqane, etj.	Kove 16kg Ngjyra Gri Bezhe Me kerkese	
SOLVENT XB Tretës (solvent) për produktet e poliuretanit. Përdorimi i këtij tretësi të veçantë me aditivët specialë përmirëson ndjeshëm rezistencën e LASTOFLEX PU ndaj UV dhe ngadalëson fenomenin e efektit të shkumësimit deri në 10%. I njëjti tretës mund të përdoret për pastrimin e veglave ose pajisjeve nga shtresa e freskët. Pasi materiali të jetë tharë, ai mund të hiqet vetëm mekanikisht.	Kove 16 kg	
ELASTOTET ACCELERATOR TB Për aplikime që kërkojnë një kurë (tharje) shumë të shpejtë, ELASTOTET ACCELERATOR TB shtohet në nivelet e rekomanduara. Shpejtësia e kurimit varet shumë nga temperatura dhe nivelet e lagështisë. Prandaj shtimi i përshpejtuesit bëhet në përputhje me rrethanat. Në mënyrë indikative, shtimi i 10 ml përshpejtues, jep një jetëgjatësi prej katër deri në pesë minutash në temperaturë 20 gradë celsius.	Kove 2Kg	
ELASTOTET LS 2234 Rezinë injektimi me një komponent të bazuar në parapoliimer poliuretani, e përshtatshme për mbylljen e strukturave prej betoni. Për shkak të viskozitetit të ulët dhe me anë të pompave të përshtatshme, ai depërton thellë në çarjet e betonit. Reagon shpejt me ujin dhe ngurtësohet në një masë të shkumëzuar dhe elastike e cila pengon kalimet e ujit. Është pa solvent. ELASTOTET LS 2234 është i përshtatshëm për mbylljen e çarjeve dhe zgavrave në konstruksionet prej betoni. Është ideal për mbylljen e aplikimeve në tunele rrugore, metro, diga etj.	Kove 18 kg Ngjyra Blu e celur Bezhe Me kerkese	

PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	FOTO
LASTOFLEX PU FC Veshje hidroizoluese me tharje të shpejtë me një komponent me bazë poliuretani. Duke reaguar me lagështinë e ajrit, ai shndërrohet në një membranë të fortë, elastike, të papërshkueshme nga uji. Krijon një membranë monolit pa fuga e cila është 100% e ngjitur në nënshtresë. Meqenëse ka rezistencë të kufizuar ndaj UV-së, duhet të shmangët ekspozimi i drejtpërdrejtë në rrezet e diellit për periudha të gjata. Është i përshtatshëm për sipërfaqe me ujë të ndenjur në çati të sheshta, bodrume, depozita, ballkone, kopshte në çati, stenda lulesh, tunele, kanale vaditëse, ura, parkim, kuzhina, banjo (nën pllaka), tarraca me izolim me shkumë poliuretani etj.	Kove 25 kg Ngjyra Gri Zi	
LASTOFLEX TC Veshje elastomerike me dy komponentë me bazë poliuretani, e përshtatshme për hidroizolim të përhershëm të sipërfaqeve. Krijon një membranë monolit pa fuga e cila është 100% e ngjitur në nënshtresë. Ruan elasticitetin edhe në temperatura shumë të ulëta (-40 gC). Nuk përmban solvent dhe është i përshtatshëm për aplikime të brendshme. Ofron polimerizim të shpejtë dhe mund të aplikohet me një dorë. I përshtatshëm hidroizolim dhe mbrojtjen e rezervuarëve të ujit, liqeneve artificiale dhe rezervuarëve prej betoni, për hidroizolim dhe hapësirave të brendshme si banjat (nën pllaka). Është i përshtatshëm për mbylljen e rezervuarëve me ujë të pijshëm.	Kove 7 kg Ngjyra Bardhe Me kerkese	
ELASTOTET PU POOL Bojë me ngjyra me dy komponentë e bazuar në rezina poliuretani speciale alifatike për përdorim në pishina. Ka rezistencë të shkëlqyer ndaj vjetërimit, rrezatimit diellor dhe mjedisëve me lagështi, edhe në ato detare. Nuk ndryshohet në ngjyrë nga ekspozimi ndaj dritës së diellit dhe nuk zverdhet. Ka rezistencë afatgjatë dhe nuk zbardh si zakonisht bojërat epokside të pishinave. Produkti rekomandohet për aplikime afatgjatë në sipërfaqe betoni në pishina.	Kove 20 kg Ngjyra Blu e celur Bezhe Me kerkese	
SILIPROOF Veshje sipërfaqësore kundër ujit, ideale për aplikim në nënshtresa inorganike, poroze, si suva, gurë natyralë, beton, pllaka poroze (pa xham), tulla dekorative. Për shkak të përbërjes së tij mikro molekulare, ai depërton lehtësisht në substrat dhe krijon një sipërfaqe hidrofobike me rezistencë dhe të lartë me kalimin e kohës. Mbron sipërfaqet nga shiu. Është i përshkueshëm nga avujt dhe lejon frymëmarrjen e elementëve strukturorë. Është transparent dhe nuk ndryshon ngjyrë të sipërfaqeve. Mbron sipërfaqet nga kripërat (veçanërisht nënshtresave alkaline). Hidroizolon fugat e pllakave, duke mbrojtur nga papastërtitë e grumbulluara.	Kove 0.8 kg 4kg 17 kg	

PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	FOTO
ELASTOTET ANTI-G PU Shtresë me dy komponente bazuar në një klasë të veçantë të poliuretanit alifatik. Ky produkt lejon heqjen e lehtë të bojërave me spraj (Grafitet). Ofron mbrojtje duke lejuar pastrim të përsëritur të sipërfaqeve kur është e nevojshme. Heqja e grafitëve bëhet me heqës të përshtatshëm ngjyrash. I reziston kohës, ngricës, diellit, lagështisë, përfshirë ujë dhe detit dhe kripës. Reziston lendeve si benzina, nafta, etj. Është ideal për lyerjen e mureve dhe tuneleve në ndërtimin e rrugëve. Është gjithashtu veçanërisht i përshtatshëm për përdorim në aplikime detare ose industriale, struktura çeliku, rezervuarë, etj.	Kove 20 kg Ngjyra: Gri Me kerkese	
LASTOFLEX TR Shtresë transparente, me bazë poliuretani elastomërik alifatik për sipërfaqe horizontale. Aplikohet me furçë, rul ose spërkatës (pa ajër). Ofron hidroizolim dhe mbrojtje afatgjatë, rezistencë të lartë ndaj ujit të ndenjtur dhe nuk shpëputet. Ka rezistencë mekanike dhe nuk zverdhet as pas ekspozimit të gjatë ndaj rrezeve UV. Ka rezistencë të shkëlqyer ndaj kushteve të motit dhe ruan elasticitetin e tij edhe në temperatura shumë të ulëta (-40 OC). Rekomandohet për aplikime ku kërkohet një material hidroizolues transparent. Është ideal për hidroizolim të pllakave qeramike, mermerit, gurit natyror, drurit, betonit, qelqit, etj. Rekomandohet për përdorim në tarraca dhe ballkone.	Kove: 1kg, 4kg, 18 kg Ngjyra: Transparente	
LASTOSPAT LIGHTWEIGHT Stuko akrilike e lehtë për mbushjen e të gjitha sipërfaqeve para lyerjes. Mbush boshllëqet dhe vrimat me një shtresë të vetme pa u tkurrur gjatë tharjes dhe pa pasur nevojë për rimbushje. Nuk rrëshqet dhe shpërndahet në mënyrë perfekte. Thahet shpejt pa u çarë. Krijon një sipërfaqe jo-thithëse, shumë të bardhë, ideale për lyerje. Përdoret për stukimin e sipërfaqeve (mure, dru, etj.) dhe mbushjen para lyerjes.	Ambalazhi: Kove plastike 250ml dhe 1 lt Ngjyra: E bardhë	

PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	FOTO
ELASTOSEAL PU 40 FC Ngjitës poliuretani me një komponent me rezistencë të lartë mekanike në formën e pastës tiksotropike. Pas aplikimit, në kontakt me ajrin, izoluesi vullkanizohet në një masë të fortë elastike dhe kohezive. Rekomandohet për lidhjen dhe ngjitjen midis nenshtresave të ngjashme dhe të ndryshme në aplikime automobilistike, industriale, detare dhe ndërtimi. Ngjitet në shumicën e nenshtresave si: beton, xham, çelik, dru, alumin të anodizuar, pllaka qeramike, etj. ELASTOSEAL-PU 40 FC mund të lyhet me ngjyra me bazë uji dhe ngjyra industriale me dy komponente. Nuk është i pajtueshëm me ngjyrat me bazë alkidi.	Sallam 600 ml Ngjyrat: Bardhe Gri Zi	
ELASTOSEAL PU 50 FC Material elastomerik adeziv dhe ngjitës me bazë poliuretani me rezistencë të lartë mekanike dhe shpejtësi të lartë polimerizimi. Është i përshtatshëm për ngjitje elastike dhe fuga me lëvizshmëri të vogël/të moderuar. Mund të lyhet me bojërat e zakonshme të ndërtimit. Rekomandohet për lidhje dhe ngjitje midis materialeve të njëjta dhe të ndryshme në aplikime ndërtimi, aplikime industriale, prodhim kornizash alumini, ashensorë, etj. Është ideal për aplikime në rifiniturën e automjeteve dhe jahte. Ngjit në një gamë të gjerë nenshtresash si betoni, qelqi, druri, llamarina e galvanizuar, alumini.	Sallam 600 ml Ngjyrat: Bardhe Gri Zi	
ELASTOSEAL PU 25 LM S Ngjitës elastomerik me bazë poliuretani me ngjitje të shkëlqyer në një shumëllojshmëri të gjerë nënshtresash. Tregon elasticitet të lartë në një gamë të gjerë temperaturash dhe është i përshtatshëm për nyje me lëvizshmëri të madhe. Mund të lyhet me bojërat e zakonshme të ndërtimit. Rekomandohet për ngjitje dhe lidhje midis materialeve të njëjta si dhe të ndryshme në projekte ndërtimi, struktura inxhinierike, parafabrikate, aplikime industriale, dizajn të brendshëm etj. Ka ngjitje në shumicën e nënshtresave të strukturave të ndërtimit: qeramikë, çimento, qelq, dru, pllaka metali të galvanizuara.	Sallam 600 ml Ngjyrat: Bardhe Gri	
ELASTOTET SG-1K Ngjitës i fuqishëm me një komponent i bazuar në rezina silikon speciale elastomerike. Kur ekspozohet ndaj ajrit kthehet në një masë elastike, kohezive. Ka ngjitje të shkëlqyer me të gjitha nënshtresat (veçanërisht xhamin dhe aluminin), veti të larta mekanike dhe qëndrueshmëri ndaj kohës, rrezatimit UV, ujit dhe lagështisë. Është ideal për aplikim në fasada xhami, për ngjitjen e xhamave të dyfishtë në korniza alumini.	Sallam 600 ml Ngjyrat: Zi	

PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	FOTO
ELASTOTAN Ngjitës elastomërik me adezion të shkëlqyer në një shumëllojshmëri të gjerë të nënshtresave. Vetitë mekanike dhe ngjitëse të produktit nuk ndikohen nga ekspozimi ndaj diellit, shiut dhe borës dhe ozonit. Shfaq elasticitet të lartë në një gamë të gjerë temperaturash dhe është i përshtatshëm për bashkime me lëvizshmëri të lartë. Mund të përdoret për ngjitjen e sipërfaqeve prej xhami, metali, druri të thjeshtë dhe të lyer, PVC, polikarbonat, polimetakrilat, beton, granit, mermer etj. Është ideal për mgjitje në një sërë aplikimesh ndërtimi, si fuga zgjerimi prej betoni, fuga në muret e perdes, fuga në kornizat e dritareve dhe dyerve, fuga në strukturat me xham, fuga në çati dhe oxhaqe, bashkime ventilimi dhe ulluqesh.	Sallam 600 ml Ngjyrat: Bardhe	
WINDSHIELD PU 230 Ngjitës/Adeziv i fortë me një komponent me bazë poliuretani, i përshtatshëm për ngjitjen e xhamave të përpamë. Rekomandohet për ngjitje elastike midis materialeve të njëjta ose të ndryshme në aplikime industriale dhe të ndërtimit të anijeve. Është ideal për ngjitjen e xhamave të përpamë në automjetet e pasagjerëve. Në përgjithësi rekomandohet për të gjitha aplikimet ku kërkohet një ngjitje e fortë elastike-strukturore midis materialeve të tilla si fletë metalike, fibra qelqi, të cilat i nënshtrohen një stresi të lartë mekanik dhe termik.	Ambalazhi: Tubet 310 ml Sallam 400 ml Sallam 600 ml Ngjyra: E Zeze	
WINDSHIELD BLACK PRIMER Është një astar/prajmer me ngjyrë të zezë bazuar në rezina poliuretani alifatike. Thahet shpejt dhe është plotësisht i pajtueshëm me ngjitësit e xhamave të përpamë prej poliuretani. Aplikohet lehtë me furçë. Është i përshtatshëm për përdorim si astar para aplikimit të ngjitësit të xhamave të përpamë prej poliuretani siç është WINDSHIELD PU 230.	Ambalazhi: 50ml, 500ml Ngjyra: E Zeze	
LASTOFOAM PU FOAM Shkumë poliuretani për mbushjen e boshllëqeve, çarjeve dhe vrimave. Karakterizohet nga zgjerim i ulët sekondar, duke lejuar vendosjen e lehtë të dritareve dhe dyerve pa shkaktuar deformim të kornizës. Ka ngjitje të shkëlqyer në të gjitha shtresat përveç polietilenit, polipropilenit dhe teflonit. Rezistent ndaj ujit dhe kohes, por i ndjeshëm ndaj rrezatimit UV. Ofron izolim të shkëlqyer. Zgjerim i lirë deri në 45 litra për kanaçe. Nuk tkurret pas ngurtësimit. I përshtatshëm për montimin e dritareve, dyerve, shkallëve dhe pragjeve prej druri, mbushjen e çarjeve, nyjeve dhe hapjeve. Është gjithashtu i përshtatshëm për vulosjen e hapjeve në çati dhe materiale izoluese, mbushjen e vrimave rreth tubave, etj.	Ambalazhi: 750ml Ngjyra: E bardhe	

PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	FOTO
ANCHOR FIX - PE 320 Ankorues me bazë poliesteri pa stiren, për ngarkesa të ulëta - të mesme. I përshtatshëm për ankorimin e shufrave dhe bulonave me fileto në sipërfaqe boshe ose sipërfaqe të forta betoni, tulle dhe gurësh. I përshtatshëm për aplikim vetëm në sipërfaqe të thata. Mund të aplikohet në ambiente të mbyllura. Thahet shpejt, është i lehtë për t'u përdorur; nuk kërkon përzierje paraprake të dy përbërësve. Aplikohet me një pistoletë të thjeshtë silikon. Është tiksotropik dhe nuk krijon bark.	Tubet 300 ml	
ANCHOR FIX - VE 520 Ankorues me bazë metakrilati pa stiren, për ngarkesa mesatare-të larta. I përshtatshëm për ankorimin e shufrave dhe bulonave me fileto në sipërfaqe boshe ose sipërfaqe të forta betoni, tulle, gurësh dhe druri. Mund të aplikohet në beton të lagësht dhe në vrima të përmbytura (ulje e ngarkesës së propozuar me 20%). Mund të përdoret për të riparuar ose mbushur sipërfaqet e betonit. Mund të aplikohet në ambiente të mbyllura. Thahet shpejt, është i lehtë për t'u përdorur; nuk kërkon përzierje paraprake të dy përbërësve. Aplikohet me një pistoletë të thjeshtë silikon. Është tiksotropik dhe nuk krijon bark.	Tubet 300 ml	
PARQUET FLOORING ACRYSEAL Ngjitës elastomërik me një komponent, i bazuar në rezina akrilike speciale, në nuanca druri, i përshtatshëm për mbushjen dhe ngjitjen e bashkimeve/fugave në parket, korniza dhe mobilje. I përshtatshëm për bashkimin e nyjeve në dysHEME druri, laminati dhe kompensate. Është ideal për bashkime midis parketit dhe bazamenteve (mermer, pllaka, dru etj.), parketit dhe tubave të ngrohësit, etj. Është gjithashtu i përshtatshëm për bashkimin e fugave në dyer dhe dritare prej druri, alumini ose PVC.	Tubet 280 ml Ngjyrat: Lis, Ah, Qershi, Panjë, Mahagoni, Arre. Mund të lyhet.	
QUANTUM COLOR SPRAY Është një bojë me bazë akrilike në formë spraji që thahet shpejt, e përshtatshme për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Thahet shpejt dhe nuk rrëshqet edhe kur aplikohet në sipërfaqe vertikale. Ka rezistencë të shkëlqyer ndaj rrezatimit UV dhe rezistencë të lartë ndaj gërryerjes. Fuqi e lartë mbuluese.	Ngjyrat: RAL : 1007, 1015, 1023, 2002, 2004, 3000, 3003, 3005, 3015, 3020, 4003, 4005, 5002, 5003, 5010, 5015, 5017, 5018, 6002, 6005, 6010, 6018, 6024, 7001, 7004, 7005, 7023, 7035, 8003, 8007, 8014, 8017, 9001, 9005, 9010, 9016. Fluoreshente: Jeshile, e Kuqe, e Verdhë, Portokalli. Ngjyra të tjera në dispozicion sipas kërkesës. Paketimi: 400ml	

PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	FOTO
QUANTUM COLOR SPRAY HIGH TEMPERATURE Është një bojë me tharje të shpejtë në formë spraji rezistente ndaj temperaturave të larta (deri në +350 OC). Thahet shpejt dhe nuk rrëshqet edhe kur aplikohet në sipërfaqe vertikale. Ka rezistencë të shkëlqyer ndaj rrezatimit UV dhe rezistencë të lartë ndaj gërryerjes. Fuqi e lartë mbuluese. I përshtatshëm për aplikim në tuba ngrohjeje, marmita makinash, sisteme ngrohjeje qendrore, furra, soba, skarë për barbeque, oxhaqe etj. Ka ngjitje të shkëlqyer në një gamë të gjerë si metal, alumin, dru, xham, gur, beton etj.	Ngjyrat: E zezë, e kuqe, e argjendtë, e bardhë, kafe. Paketimi: 400ml	
QUANTUM SMALTO Bojë me bazë akrilike në formë spreji, që thahet shpejt, e përshtatshme për lyerjen e pajisjeve shtëpiake dhe pajisjeve sanitare. Thahet shpejt dhe nuk rrëshqet edhe kur aplikohet në sipërfaqe vertikale. Ka rezistencë të shkëlqyer ndaj rrezatimit UV. Është gjithashtu shumë rezistente ndaj gërryerjes dhe mbron nga ndryshku. Ka fuqi të shkëlqyer mbuluese me një shtresë të vetme. I përshtatshëm për lyerjen e pajisjeve të ndryshme elektrike shtëpiake me ngjyrë të bardhë, si lavatriçe, frigoriferë etj. Është gjithashtu i përshtatshëm për riparime lokale dhe lyerje të pajisjeve sanitare të bardha, si lavamanë, vaska, lavamanë etj.	Ngjyra: E bardhë Paketimi: 400ml	
QUANTUM WHEEL RIM Bojë metalike me tharje të shpejtë në formë spreji e përshtatshme për lyerjen e rrotave/disqeve. Thahet shpejt dhe nuk rrëshqet edhe kur aplikohet në sipërfaqe vertikale. Ka rezistencë të shkëlqyer ndaj rrezatimit UV, gërryerjes dhe papastërtisë. Mbron nga ndryshku. Ka fuqi të lartë mbuluese. I përshtatshëm për lyerjen e të gjitha llojeve të rrotave/disqeve metalike.	Ngjyra: Metalike Paketimi: 400ml	
QUANTUM PRIMER Është një astar/primer për metale në formë spreji i përshtatshëm për mbrojtjen e sipërfaqeve metalike. Përmirëson ngjitjen e bojërave përfundimtare. Thahet shpejt dhe është i pajtueshëm me të gjitha bojërat standarde me tretës/solvent (akrilik, alkid, nitrocelulozë). I aplikueshëm në sipërfaqet metalike para lyerjes përfundimtare duke siguruar rezistencë të lartë ndaj korrozionit.	Ngjyrat: E bardhë, e kuqe, gri. Paketimi: 400ml	

PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	FOTO
QUANTUM COLOR SPRAY METALLIC Bojë spraj me tharje të shpejtë, e përshtatshme për përdorim të brendshëm dhe të jashtëm. Thahet shpejt dhe nuk rrëshqet edhe kur aplikohet në sipërfaqe vertikale. Ka rezistencë të shkëlqyer ndaj rrezatimit UV dhe rezistencë të lartë ndaj gërryerjes. Fuqi e lartë mbuluese. I përshtatshëm për lyerjen ose shënimin e objekteve dhe sipërfaqeve të ndryshme në aplikime industriale në sektorin e automobilave, në sektorin e ndërtimit, si dhe për dekorim dhe përdorim shtëpiak. Ka ngjitje të shkëlqyer në një gamë të gjerë shtresash si metale, alumin, plastika të ndryshme, dru, xham, gur, beton, etj.	Ngjyrat: Ar i çelët, Argjend i çelët, e kuqe metalike, blu metalike, e zezë metalike, bakër, ar, ar i pasur, nikel. Paketimi: 400ml	
QUANTUM UNDERBODY COATING SPRAY Shtresë gome elastike për mbrojtjen e pjesës së poshtme të karrocërisë së makinave. Është shumë elastik me ngjitje të shkëlqyer në sipërfaqet e aplikuara dhe veti thithëse të zhurmës. Mbron karrocërinë nga korrozioni, lagështia, gurët ose zhavorri i sipërfaqes së rrugës, etj. Mund të lyhet me ngjyra të tretshme në ujë dhe me ngjyrat e zakonshme të makinave. Aplikohet për të mbrojtur pjesën e poshtme të karrocërisë së automjeteve.	Paketimi: 400ml	
QUANTUM SILICONE SPRAY Sprej silikoni për lubrifikimin, mbrojtjen dhe hidroizolimin e komponentëve metalikë, plastikë dhe gome. Krijon një film transparent dhe anti-ngjitës. Ka rezistencë të shkëlqyer ndaj rrezatimit diellor, si dhe ndaj temperaturave të larta dhe të ulëta. Lubrifikon dhe mbron lloje të ndryshme (metal, plastikë, gome) nga konsumimi dhe kërcitja. Aplikohet në dyer, brava, mentesha, cilindra etj. Parandalon ngrirjen dhe ngurtësimin e gomës. Është i përshtatshëm për hidroizolimin e sipërfaqeve si tekstile, dru, tenda, çadra etj. Përdoret edhe si anti-ngjitës për aplikime në kallëpe.	Paketimi: 400ml	
QUANTUM BUMPER SPRAY Është një bojë me bazë akrilike që thahet shpejt në formë spraji, e përshtatshme për lyerjen e parakolpëve. Thahet shpejt dhe nuk rrëshqet edhe kur aplikohet në sipërfaqe vertikale. Ka rezistencë të shkëlqyer ndaj rrezatimit UV dhe rezistencë të lartë ndaj gërryerjeve dhe gropëzave. Ka ngjitje të shkëlqyer në sipërfaqet plastike të forta, përveç polietilenit, polipropilenit dhe Teflonit. I përshtatshëm për lyerjen e parakolpëve plastikë të konsumuar. Krijon një sipërfaqe sateni me rezistencë të lartë ndaj streseve mekanike. Ka ngjitje të shkëlqyer në një gamë të gjerë substratesh si metale, alumin, plastika të ndryshme, dru, xham, gur, beton etj.	Ngjyrat: E zezë. Paketimi: 400ml	

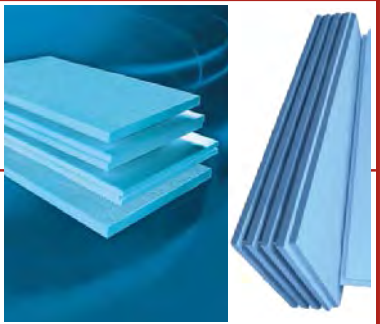
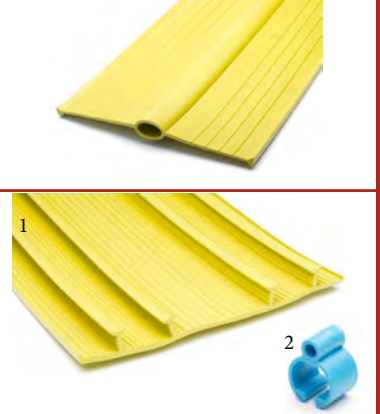
PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	FOTO
QUANTUM BRAKE CLEANER Pastrues i fuqishëm për frena të automjeteve. Pastron nga mbetjet e vajit, tymit, pluhurit, etj. Ka kapacitet të fortë pastrues, pa lënë mbetje. Nuk është përçueshëm dhe nuk është korroziv. Paraqet tharje të shpejtë. I përshtatshëm për pastrimin e frenave me disk, tambureve, ferrotave, pllakave të frenave, etj.	Paketimi: 400ml	
QUANTUM PENETRATING OIL Lubrifikant shumëpërdorimësh depërtues në formë spraji për pastrimin, lubrifikimin, mbrojtjen dhe zbërthimin e pjesëve mekanike. Zhblokon dadot, vidat dhe pjesët mekanike të bllokuara për shkak të ndryshkut. Lubrifikon të gjithë mekanizmat lëvizës. Mbron nga ndryshku dhe kripërat dhe largon ujin. Mbron pjesët mekanike të makinave dhe te motorit nga ngrirja. Largon yndyrën, vajin, ngjitësit, etj. Përdoret në aplikime detare për pastrimi, lubrifikim dhe mbrojtje të anijeve, pajisjeve të peshkimit dhe pjesëve janë në kontakt me ujin e detit.	Paketimi: 200ml dhe 400ml	
QUANTUM GLUE SPRAY Është një ngjitës me tharje të shpejtë, për përdorim të përgjithshëm në formë spraji. Thahet shpejt dhe nuk rrëshqet edhe kur aplikohet në sipërfaqe vertikale. Ka ngjitje të shkëlqyer në një gamë të gjerë nenshtresash si qelqi, druri, metali, plastika, lëkura, tekstilet, kartoni, goma. I përshtatshëm për ngjitjen e sipërfaqeve të mëdha. I përshtatshëm për përdorim shtëpiak, aplikime ngjitëse në prodhimin e mobiljeve, për ngjitjen e qilimave, dysHEMEVE sintetike, etj.	Paketimi: 400ml	
QUANTUM FOAM CLEANER SPRAY Shkumë me cilësi të lartë për pastrimin e tapicerive dhe pëlhurave. Pastron shpejt dhe në mënyrë efektive pëlhurat nga yndyra, vaji, papastërtia, ndërsa parfumos sediljet e makinës. Thahet shpejt pa lënë mbetje. I përshtatshëm për pastrimin e divaneve, kolltukëve, dyshekëve, qilimave dhe sipërfaqeve të pëlhurave brenda automjeteve.	Paketimi: 400ml	
QUANTUM CONTACT CLEANER SPRAY Sprej me fuqi të lartë depërtuese, i përshtatshëm për pastrimin e kontakteve elektrike. Nuk është përçues, nuk lë mbetje dhe nuk korrodon sipërfaqet metalike. Largon menjëherë pluhurin, papastërtinë dhe lagështinë. Është i përshtatshëm për pastrimin e kontakteve elektrike, çelësve, baterive, prizave, qarqeve elektrike, paneleve elektrike, etj.	Paketimi: 400ml	








PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	FOTO
QUANTUM GREASE SPRAY LITHIUM Është një graso litiumi me performancë të lartë në formë spreji, e përshtatshme për lubrifikimin e zinxhirëve, kushinetave ose pjesëve të tjera mekanike në lëvizje. Ka rezistencë të lartë mekanike dhe termike. Parandalon konsumimin dhe bllokimin e pjesëve mekanike. Mbron nga korrozioni dhe kushtet e motit. Ka veti që i largojnë ujin. Nuk pikon kur aplikohet edhe në sipërfaqe vertikale. Përdoret gjerësisht në makineri bujqësore, automjete, motoçikleta, pjesë industriale etj. Është ideal për zinxhirë ose rripa që i nënshtrohen ngarkesave dhe temperaturave të larta.	Paketimi: 400ml	
QUANTUM PAINT REMOVER SPRAY Gërryes dhe heqës i fuqishëm ngjyrash, në formë spraji. Heq shpejt dhe në mënyrë efektive bojërat, llakun ose ngjitësit e vjetër nga sipërfaqet në të cilat aplikohet. Është i përshtatshëm për shumicën e llojeve të bojërave si bojërat e ndërtimit, bojërat e smaltit, bojërat poliuretani. I përshtatshëm për pastrimin e sipërfaqeve nga bojërat, llaqet ose substanca të tjera sintetike. I përshtatshëm për aplikim në sipërfaqe metalike ose druri, mure betoni ose suvaje, pllaka, xhama etj. Rekomandohet që të testohet para aplikimit përfundimtar në rast të sipërfaqeve të ndjeshme.	Paketimi: 400ml	
QUANTUM COCKPIT SPRAY Luçidues për panelin e kontrollit (kruskotin) me bazë silikon. Ofron shkëlqim dhe mbrojtje afatgjatë, ndërkohë që parfumos pjesën e brendshme të automjetit. Parandalon depozitimin e pluhurit. Është antistatik. Nuk thahet ose avullohet nga ekspozimi ndaj rrezatimit diellor. I përshtatshëm për mbrojtjen dhe lustrimin e panelit të kontrollit dhe sipërfaqeve të tjera plastike të makinës.	Paketimi: 400ml	
QUANTUM BUMPER SPRAY Është një lëng mbrojtës jo-korroziv në formë spreji, i cili parandalon ngjitjen e spërkatjeve të krijuara gjatë saldimit në objekt, tretet në ujë dhe pastrohet lehtë.	Paketimi: 400ml	

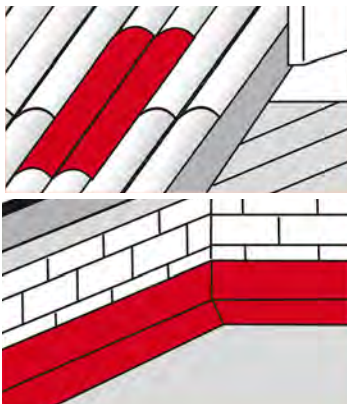
PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	FOTO
ELASTOTET S-900 Është silikon neutral me ngjitje të shkëlqyer në të gjitha substratet, poroze si dhe jo-poroze. Rezistencë të shkëlqyer ndaj kushteve të motit dhe nuk tkurret. Është i përshtatshëm për vulosjen dhe ngjitjen e strukturave prej qelqi, pllakash, qeramike, tulla qelqi, plastike (PVC, epoksi, poliester, poliakrilat, polikarbonat dhe formikë), druri të lyer ose të llakuar. Ngjit mirë në sipërfaqe metalike si pllakat metalike të galvanizuara, metalet inoks, zinku, bakri, pluhur alumini i oksiduar apo jo. Ideal për ngjitjen midis profilit dhe mermerit, midis murit me anën e jashtme të aluminit apo kornizave PVC. Nuk lyhet.	Paketimi: 280ml Ngjyrat: Transparente, e Bardhë, Kafe 8014, e Zezë, Gri 7045, Bezhë 1015, e Kuqe 3005, Blu 5010 dhe 5003, Jeshile 6005 dhe 6009, Gri 7035, Lis, Lis i Errët dhe Argjendte 9006. Ngjyra të tjera në dispozicion sipas kërkesës.	
ELASTOBOND HIGH TRACK Adeziv elastomerik i bazuar në rezina hibride me ngjitje fillestare jashtëzakonisht të lartë. Ofron ngjitje të shkëlqyer në shumicën e shtresave, madje edhe në ato të lagura pa nevojë astari. Reziston ujit, ujit të detit, rrezeve UV dhe temperaturës (nga -40°C në +100°C). Nuk ka erë. Mund të lyhet. Ideal për fiksimin e objekteve në mure. Zëvendëson vidat dhe gozhdët. Ngjitet në mënyrë të përkryer në substrate të tilla si: xham, dru, metale, alumin i veshur ose i paveshur, pasqyra, beton, PVC, polikarbonat, ABS, etj. Në të njëjtën kohë, mbush dhe vulos boshllëqe, çarje ose nyje.	Ngjyra: E bardhë Paketimi: 290ml	
ELASTOTET MONTAGE STICK Është një ngjitës montimi me bazë akriliku (ujë), pa tretës. Ngjitje e shkëlqyer në të gjitha llojet e shtresave si druri, plastika, mermeri, pllakat, gipsi, suvaja. Ideal për sipërfaqe vertikale. Ofron ngjitje elastike që zëvendëson fiksimin mekanik. Mund të lyhet. Është ideal për fiksimin dhe ngjitjen e sendeve të ndryshme dekorative të bëra prej gipsi, kanaleve plastike, dërrasave, fletëve/fletave të bëra nga shkumë poliuretani, EPS ose PVC.	Ngjyra: E bardhë Paketimi: 280ml	
ISOFIX ACRYLIC Ngjitës akrilik me një përbërës me bazë rezinash akrilike, i përshtatshëm për aplikime të brendshme dhe të jashtme. Ka ngjitje të mirë në shumicën e shtresave dhe mund të aplikohet edhe në sipërfaqe të lagura pa përdorur astar. Mund të lyhet pas ngurtësimit me bojërat e zakonshme të ndërtimit. Veçanërisht i përshtatshëm për bashkime midis materialeve me sipërfaqe poroze si brenda ashtu edhe jashtë, p.sh. bashkime midis dritareve dhe pragjeve, kornizave (dyerve/dritareve) dhe murit, çarje në mur. Nuk është i përshtatshëm për mbylljen e përhershme të nyjeve nën ujë (p.sh. rezervuarë).	Ngjyra: E bardhë Paketimi: 280ml	

PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	FOTO
ISOFIX HYBRID Ngjitës me bazë rezinash SMP. Thahet nën lagështi. Mund të aplikohet brenda dhe jashtë. Është neutral dhe pa erë. Ngjitet në mënyrë të përkryer në shumicën e substrateve, madje edhe në ato të lagura. Nuk tkurret dhe mbetet elastik në temperatura nga -40°C deri në 100°C. Është ideal për fiksimin dhe ngjitjen në pothuajse të gjitha materialet e ndërtimit. Është një produkt me teknologji të përparuar (all in one) dhe mund të zëvendësojë silikonët, ngjitesit me bazë akrilike dhe PU, si dhe ngjitësit strukturorë, ngjitësit e drurit, ngjitësit e fiksimit etj. Është i përshtatshëm për mbylljen e nyjeve në të gjitha llojet e kornizave, çative, dyshemeve, tubave hidraulikë, sistemeve të ventilimit, për ngjitjen e pasqyrave, pllakave, aksesorëve të banjës, lavamanëve, gips, dekorative, korniza metalike, pragje etj.	Ngjyra: E bardhe Paketimi: 280ml	
ELASTOTET S-HI TEMP Është një silikon për përdorim profesional. Ai ruan vetitë e tij në temperatura që variojnë nga 40°C deri në 260°C, ndërsa mund të rezistojë deri në 300°C për një kohë të kufizuar. Nuk çahet ose tkurret. Rezistent ndaj vajit, yndyrës, ujit, antifrizit dhe valvolinave. Ruan elasticitetin e tij pas polimerizimit. Ideal si një flanghë e lëngshme për motorët e makinave, pompat, djegësit, kapakët e valvulave, tubat e shkarkimit ose të ventilimit.	Ngjyra: E bardhe, e zeze Paketimi: 80ml	
ELASTOTET SUPER WHITE 10 Është një silikon acidik me teknologjinë e mbrojtjes antibakteriale FUNGIBAN® të integruar. Mbrojtja antibakteriale ofron parandalim aktiv kundër rritjes së kërpudhave që njollosin sipërfaqen e silikonit kur ai ekspozohet ndaj lagështirës. Është i përshtatshëm për mbylljen e bashkimeve në struktura qelqi, alumini, porcelani (pllaka, pajisje sanitare) dhe qeramika jo-poroze (me xham). Ideal për aplikime në banjo dhe kuzhina (vaska, lavamanë, lavamanë, pllaka, etj.), spitale, laboratorë dhe në përgjithësi në çdo vend ku ka një nevojë të shtuar për standardet e higjienës. Nuk rekomandohet për akuariume.	Ngjyra: Transparent, i bardhe Paketimi: 280ml	
ELASTOTET S-100 një silikon acetoksik me rezistencë të lartë mekanike dhe ngjitje të shkëlqyer në substrate jo-poroze. Tregon rezistencë të shkëlqyer ndaj plakjes pasi ruan vetitë e tij për më shumë se 15 vjet, madje edhe në kushte të ashpra të jashtme si ekspozimi ndaj rrezeve të diellit, shiut dhe ngricës. Rekomandohet për aplikime me kërkesa të larta (industriale ose teknologjike), siç janë akuariumet, ngrohësit diellorë, vitrinat e dyqaneve, xhami, jahtet.	Ngjyra: Transparente Paketimi: 280ml	

PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	FOTO
ELASTOTET ACRYLIC PRO 6000 Ngjitës akrilik shumë elastik me rezistencë të shkëlqyer ndaj rrezatimit UV dhe kushteve të motit. Është veçanërisht rezistent ndaj shiut edhe pak orë pas aplikimit. Në kontakt me ajrin shndërrohet në një masë plastoelastike me ngjitje si në materiale ndërtimi poroze (beton, allçi, asbest-çimento, dru, tullë, etj.), ashtu edhe në materiale jo poroze, si alumini, PVC, pllaka metalike. Mund të lyhet me bojërat e zakonshme të ndërtimit pasi të jetë ngurtësuar plotësisht. Nuk krijon njolla me shkëlqim ose çarje të bojës. Është i përshtatshëm për bashkime midis të gjitha materialeve të ndërtimit si brenda ashtu edhe jashtë, p.sh. bashkime midis dritareve dhe pragjeve, kornizave (dyerve/dritareve) dhe murit, çarje në mure. Nuk është i përshtatshëm për mbylljen e përhershme të nyjeve nën ujë (p.sh. rezervuarë).	Ngjyra: E bardhe Paketimi: 280ml	

PËRSHKRIMI		AMBALAZHI	FOTO
ATC/5000-STD-150	Gjeotekstil 150gr/m ² Perdura T ATC 5000 STD	Rulon Gjeresi: 2m,3m,5m,6m	
ATC/5000-STD-200	Gjeotekstil 200gr/m ² Perdura T ATC 5000 STD	Rulon Gjeresi: 2m,3m,5m,6m	
ATC/5000-STD-300	Gjeotekstil 300gr/m ² Perdura T ATC 5000 STD	Rulon Gjeresi: 2m,3m,5m,6m	
ATC/5000-STD-400	Gjeotekstil 400gr/m ² Perdura T ATC 5000 STD	Rulon Gjeresi: 2m,3m,5m,6m	
ATC/5000-STD-500	Gjeotekstil 500gr/m ² Perdura T ATC 5000 STD	Rulon Gjeresi: 2m,3m,5m,6m	
ATC/5000-STD-800	Gjeotekstil 800gr/m ² Perdura T ATC 5000 STD	Rulon Gjeresi: 2m,3m,5m,6m	
ATC/5000-STD-1000	Gjeotekstil 1000gr/m ² Perdura T ATC 5000 STD	Rulon Gjeresi: 2m,3m,5m,6m	
FB030RL2500ST	Polistiren XPS Blu spesor 3cm TopXPS 30X600X2500 R/BT	Pako 21 m ²	
FB050RL2500ST	Polistiren XPS Blu spesor 5cm TopXPS 50X600X2500 R/BT	Pako 12 m ²	
FB080RL2500ST	Polistiren XPS Blu spesor 8cm TopXPS 80X600X2500 R/BT	Pako 7 m ²	
FB100RL2500ST	Polistiren XPS Blu spesor 10 cm TopXPS 100X600X2500 R/BT	Pako 6 m ²	
WS150	Waterstop PVC i sheshte 150mm	Rotull 50 Ml	
WS200	Waterstop PVC i sheshte 200mm	Rotull 50 Ml	
WS250	Waterstop PVC i sheshte 250mm	Rotull 25 Ml	
WS300	Waterstop PVC i sheshte 300mm	Rotull 25 Ml	
WSB200	Waterstop PVC me bulb 200mm	Rotull 25 Ml	
WSB250	Waterstop PVC me bulb 250mm	Rotull 20 Ml	
WSB300	Waterstop PVC me bulb 300mm	Rotull 20 Ml	
WSE250	Waterstop PVC i jashtem 250mm	Rotull 15 Ml	
450-200-050-010	Fiksues Waterstopi	Kuti 100 cope	
WSBE 200	Waterstop PVC i jashtem me bulb 200mm	Rotull 20 Ml	
WSBE 250	Waterstop PVC i jashtem me bulb 250mm	Rotull 15 Ml	

PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	FOTO
270866 LESH GURI 5cm NaturBoard FIT Pllaka izoluese për plafon të lëshuar, tavane dhe kulme të pjerrëta.	Pako 7.2 m ²	
535633 LESH GURI 5cm NaturBoard FIT PLUS Pllaka izoluese për kulme të pjerrëta.	Pako 7.2 m ²	
535648 LESH GURI 5cm NaturBoard VENTI Pllaka izoluese për muret sandviç dhe fasadat e ventiluara.	Pako 7.2 m ²	
LESH GURI 5cm NB VENTACUSTO Pllaka izoluese për fasadat e ventiluara, veshjet e mureve dhe muret ndarëse me karakteristika të përforcuara akustike-absorbuese.	Pako 7.2 m ²	
2422942 LESH GURI 5cm NB VENTI PLUS Pllakë izoluese për fasadë të venteluar.	Pako 7.2 m ²	
504516 LESH GURI 5cm FKD-S THERMAL Pllaka izoluese për fasadën kontaktuese.	Pako 7.2 m ²	
LESH GURI 5cm NB POD PLUS Pllaka izoluese për konstruksionet e dyshemesë.	Pako 7.2 m ²	
LESH GURI 5cm NB POD EXTRA Pllaka izoluese për konstruksionet e dyshemesë.	Pako 7.2 m ²	
506282 SMART ROOF THERMAL Lesh guri 5cm, pllaka izoluese për taraca ne konstruksione metalike dhe betoni.	Pako 7.2 m ²	
523572 SMART ROOF TOP Lesh guri 5cm, pllaka izoluese për taraca ne konstruksione metalike dhe betoni.	Pako 7.2 m ²	

PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	FOTO
100366(1) /2/3/4 FLASH STRIP Shirit vetengjites i perbere nga nje flete alumin laminat dhe nje shtrese me baze butili. Perdoret per mbulim fugash, veshje ulluku nga brenda, mbulim dhe hidroizolim parapeti, riparime per hidroizolim fugash, riparim serash dhe riparime hidroizolimi ne pergjithesi. I reziston temperaturave ekstreme -30°C deri +90°C dhe rrezeve ultra vjollce. Temperatura e aplikimit +5°C deri +40°C	Rulona 10 Ml Lartesi: 5cm 7.5cm 10cm 15cm	 The top part of the photo shows a cross-section diagram of a roof edge with a red Flash Strip installed over a white membrane. The bottom part shows a photo of the same red Flash Strip being applied to a corner of a roof where a white membrane meets a brick wall.
100363(5) /6/7 FILTENE Material mbushes per fuga, ne shkume poli-etileni me qeliza te hapura, fleksibel dhe anti aderent ndaj te gjitha silikonave. Ul stresin e brendshem midis silikonit dhe ngjitjes ne mur, pengon silikonin te ngjise ne fund te fuges, favorizon kontaktin e silikonit me muret dhe minimizon konsumin e tij.	Diameter: 10mm 15mm 40mm 50mm	 The top left photo shows several rolls of blue Filtene foam. The top right photo is a cross-section diagram showing the blue foam being inserted into a joint between two concrete blocks. The bottom photo shows a person's hands using a wooden stick to push a piece of blue Filtene foam into a gap in a concrete wall.

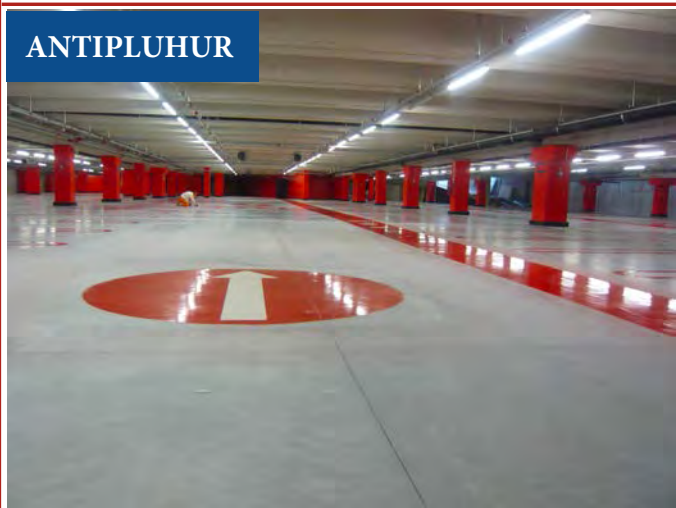
PUNIME DHE/OSE SHITJE REZINE - ÇMIMI SIPAS POROSISË

PAVIND - SEKTORI INDUSTRIAL

Fale games se gjere te produkteve te zhvilluara ne stabilimentin e fabrikes me te njohur ne Itali, Pavaresine, tipologjite e nderhyrjeve ne sektorin industrial jane te pafundme. Prodhimi i formulimeve te rezines eshte i larmishem ne fushen e mbrojtjes nga agresioni kimik, ambiental dhe mikrobiologjik ne sektorin industrial, ne ate ushqimor, hidrik dhe te higjenes. Produktet ofrohen ne te gjitha ngjyrat e mundshme dhe brenda nje afati kohor shume te shkurter.

PAVIND - DYSHEME

ANTIPLUHUR



FILM I HOLLE



AUTONIVELANT



MULTI-SHTRESË



PAVA-CRETE



PAVA-NATUR



PUNIME DHE/OSE SHITJE REZINE - ÇMIMI SIPAS POROSISË

PAVIND - VESHJE

SERBATOR



MURATURË



VASKË MBAJTJEJE



DEPURATOR



PAVART - SEKTORI ARTISTIK

PAV-ART i dedikohet teknologjive te reja ne sektoret e rinovimit, konsolidimit dhe restaurimeve sipërfaqesore. Aplikimet me te shpeshta jane ne sektorin rezidencial, zyra dhe hoteleri.

PAVART - DYSHEME

ART STUC



AUTOPAVA



PUNIME DHE/OSE SHITJE REZINE - ÇMIMI SIPAS POROSISË

TRICO VKF



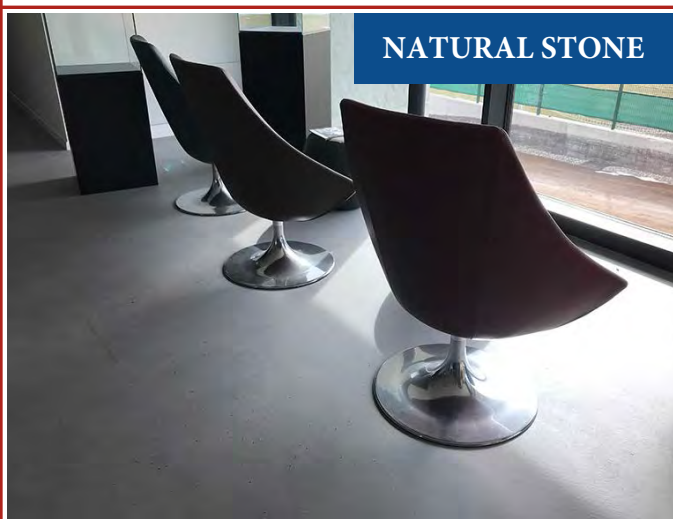
VENECIANE



DRYSTONE



NATURAL STONE



PAVART - SEKTORI ARTISTIK

PAVART - VESHJE

ART STUC



PLATINUM



PUNIME DHE/OSE SHITJE REZINE - ÇMIMI SIPAS POROSISË

PAVART - SEKTORI ARTISTIK

PAVART - VESHJE

SABBIE DEL DESERTO



TRICO VKF



PËRSHKRIMI

B-FLEX FP

Fasha perimentrale B-FLEX FP është një produkt polietileni me qeliza të mbyllura, i papërshkueshëm nga uji, i lehtë, rezistent ndak kalbëzimit, ndaj mykut dhe me rezistencë të lartë ndaj agresionit kimik dhe reaksioneve alkaline të produkteve të çimentos; Për më tepër, pandryshueshmëria e produktit me kalimin e kohës vihet në pah falë përbërjeve të gjeneratës së re të krijuar nga Isofom për sektorin specifik (rrezatues). B-FLEX FP gjen aplikim ideal kur krijohen sisteme ngrohje-ftohje nën dysheme, shtresa te varfra, dysheme industriale. Përbërja e tij e veçantë e zhvilluar për sektorin specifik e bën produktin unik për sa i përket performancës. Materiali nuk përkeqësohet me kalimin e kohës, duke mbetur shumë elastik në mënyrë që të thithë vazhdimisht zgjerimet e dyshemesë me ngrohje. Qelizat nuk thyhen, ato vazhdojnë të mbeten elastike. Duke vepruar kështu, garantohej një standard jashtëzakonisht i lartë i vlerave termike dhe akustike. Produkti prodhohet ne ngjyra te ndryshme, me adesiv te pjesshem apo total, pa adesiv, me apo pa film te personalizuar.

AMBALAZHI

Trashësitë e disponueshme:
3-4-5-6-8-10-13-17-20 mm

Lartësia e disponueshme:
50-60-80-100-130-150-200-
250-300 mm

Gjatësia e disponueshme:
20-25-40-50-60 m

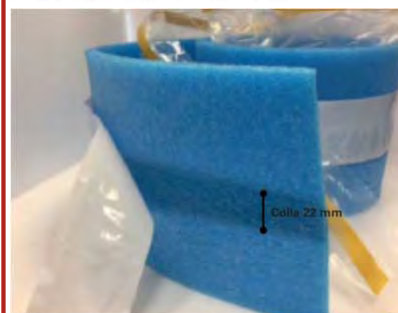
FOTO



Shembull i nje pozicionimi korrekt ne panelin me ngrohje



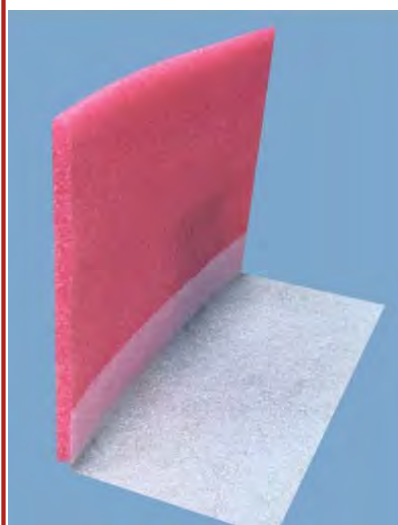
Shembull vizual me adesiv total



Shembull vizual me adesiv te pjesshem 25 cm




Shembull viziv me frezature ne B-FLEX FP



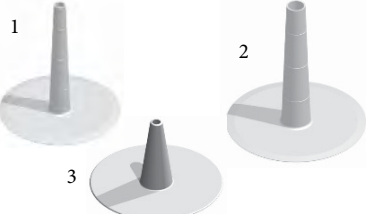
Fashe perimentrale PE e zgjeruar sp 2mm e ngjitur ne pjesen e poshtme qe eshte ne kontakt me izolimin akustik apo panelin e ngrohjes

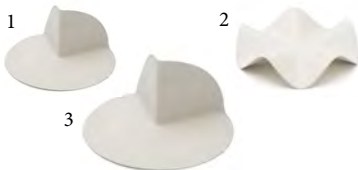

PËRSHKRIMI	AMBALAZHI	FOTO
B-FLEX N/B-FLEX RT B-FLEX N dhe B-FLEX RT janë izolues termo-akustikë fleksibël, të bërë përkatësisht nga polietileni i zgjeruar kimik me qeliza të mbyllura dhe nga polietileni i zgjeruar i retikulluar (rrjetezuar) me qeliza të mbyllura. Ato janë të disponueshme në trashësi nga 3 deri në 20 mm, në ngjyrë të bardhë, blu dhe gri. Me kërkesë është e mundur të furnizohen me trashësi, ngjyra dhe dendësi të ndryshme nga ato të treguara në fletën e të dhënave teknike. Te dy produktet janë izolues termo akustik horizontale të cilat aplikohen nën shtresën e varfer.	Trashësitë e disponueshme: 3-5-6-8-10-15-20 mm Lartësia e disponueshme: 1500 mm Gjatësia e disponueshme: 25-40-50-100 m	
B-FLEX FTM Shirit ndarës me densitet të lartë për përdorim civil dhe industrial. Në veçanti, B-FLEX FTM është një shirit për ndarje muri HD ideal për aplikime në sipërfaqe të cilat kanë ngarkesa të larta. Zakonisht aplikohet nën mur për të ndarë murin nga dyshemeja në mënyrë që të zbuten dridhjet. Aplikohet në ndërtim, industri dhe automobila.	Trashësitë e disponueshme: 3.3 mm Densitete të disponueshme: 150 kg/m³ dhe 250 kg/m³ Zbutje akustike: 13db deri 15 db	   

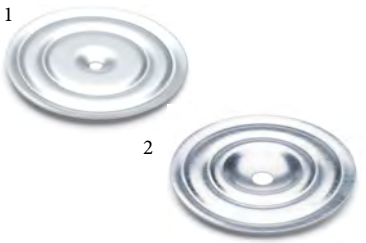
PËRSHKRIMI		AMBALAZHI	FOTO
030-040-240-040	Shkarkues TPE h 240 Ø 40	Kuti 25 cope	
030-040-240-060	Shkarkues TPE h 240 Ø 60	Kuti 25 cope	
030-040-240-075	Shkarkues TPE h 240 Ø 75	Kuti 25 cope	
030-040-240-080	Shkarkues TPE h 240 Ø 80	Kuti 25 cope	
030-040-240-090	Shkarkues TPE h 240 Ø 90	Kuti 25 cope	
030-040-240-100	Shkarkues TPE h 240 Ø 100	Kuti 25 cope	
030-040-240-110	Shkarkues TPE h 240 Ø 110	Kuti 25 cope	
030-040-240-125	Shkarkues TPE h 240 Ø 125	Kuti 18 cope	
030-300-065-100	Shkarkues Kendor TPE L425 65x100/90° (90 Grade)	Kuti 10 cope	
030-300-100-100	Shkarkues Kendor TPE L425 100x100/90° (90 Grade)	Kuti 10 cope	
030-301-065-100	Shkarkues Kendor TPE L425 65x100/45° (45 Grade)	Kuti 10 cope	
030-301-100-100	Shkarkues Kendor TPE L425 100x100/45° (45 Grade)	Kuti 10 cope	
030-360-500-050	Shkarkues L500 TPE Ø 50	Kuti 12 cope	
030-360-500-063	Shkarkues L500 TPE Ø 63	Kuti 8 cope	
030-360-500-075	Shkarkues L500 TPE Ø 75	Kuti 8 cope	
030-360-500-080	Shkarkues L500 TPE Ø 80	Kuti 8 cope	
030-360-500-090	Shkarkues L500 TPE Ø 90	Kuti 10 cope	
030-360-500-100	Shkarkues L500 TPE Ø 100	Kuti 12 cope	
030-360-500-110	Shkarkues L500 TPE Ø 110	Kuti 12 cope	
030-360-500-125	Shkarkues L500 TPE Ø 125	Kuti 8 cope	

PËRSHKRIMI		AMBALAZHI	FOTO
030-425-240-075	Aerator Ideal TPE h 240 Ø 75 me mbulese	Kuti 20 cope	
030-425-240-075	Aerator Ideal TPE h 240 Ø 75	Kuti 20 cope	
030-540-050-095	Kend i brendshem TPE L95	Kuti 50 cope	1  2 
030-540-050-130	Kend i brendshem TPE L130	Kuti 50 cope	
030-540-550-095	Kend i jashtem TPE L95	Kuti 50 cope	1  2 
030-540-550-130	Kend i jashtem TPE L95	Kuti 50 cope	
030-540-900-013	Rakord Konik TPE Ø 13-49 Per Veshje Tubash	Kuti 25 cope	1  2  3 
030-385-250-018	Rakord Konik TPE h 250 Ø 18 Per Veshje Tubash	Kuti 10 cope	
030-385-250-028	Rakord Konik TPE h 250 Ø 28 Per Veshje Tubash	Kuti 10 cope	
120-040-240-040	Shkarkues PVC h 240 Ø 40	Kuti 25 cope	
120-040-240-060	Shkarkues PVC h 240 Ø 60	Kuti 25 cope	
120-040-240-075	Shkarkues PVC h 240 Ø 75	Kuti 25 cope	
120-040-240-080	Shkarkues PVC h 240 Ø 80	Kuti 25 cope	
120-040-240-090	Shkarkues PVC h 240 Ø 90	Kuti 25 cope	
120-040-240-100	Shkarkues PVC h 240 Ø 100	Kuti 25 cope	
120-040-240-110	Shkarkues PVC h 240 Ø 110	Kuti 25 cope	
120-040-240-125	Shkarkues PVC h 240 Ø 125	Kuti 18 cope	
120-040-240-140	Shkarkues PVC h 240 Ø 140	Kuti 10 cope	
120-040-240-150	Shkarkues PVC h 240 Ø 150	Kuti 10 cope	
120-040-240-160	Shkarkues PVC h 240 Ø 160	Kuti 10 cope	
120-040-240-200	Shkarkues PVC h 240 Ø 200	Kuti 8 cope	
120-041-240-125	Shkarkues PVC h 240 Ø 125 per tuba HDPE	Kuti 18 cope	
120-300-065-100	Shkarkues Kendor PVC L425 65x100/90° (90 Grade)	Kuti 5 cope	
120-300-100-100	Shkarkues Kendor PVC L425 100x100/90° (90 Grade)	Kuti 5 cope	

PËRSHKRIMI		AMBALAZHI	FOTO
120-300-065-100	Shkarkues Kendor PVC L425 65x100/90° (90 Grade)	Kuti 5 cope	
120-300-100-100	Shkarkues Kendor PVC L425 100x100/90° (90 Grade)	Kuti 5 cope	
120-301-065-100	Shkarkues Kendor PVC L425 65x100/45° (45 Grade)	Kuti 5 cope	
120-301-100-100	Shkarkues Kendor PVC L425 100x100/45° (45 Grade)	Kuti 5 cope	
120-350-500-050	Shkarkues PVC L500 Ø 50	Kuti 12 cope	
120-350-500-063	Shkarkues PVC L500 Ø 63	Kuti 8 cope	
120-350-500-075	Shkarkues PVC L500 Ø 75	Kuti 8 cope	
120-350-500-090	Shkarkues PVC L500 Ø 90	Kuti 8 cope	
120-350-500-110	Shkarkues PVC L500 Ø 110	Kuti 4 cope	
120-350-500-125	Shkarkues PVC L500 Ø 125	Kuti 6 cope	
120-385-250-018	Rakord Konik PVC h 250 Ø 18 Per Veshje Tubash	Kuti 10 cope	
120-385-250-028	Rakord Konik PVC h 250 Ø 28 Per Veshje Tubash	Kuti 10 cope	
120-540-900-013	Rakord Konik PVC Ø 13-49 Per Veshje Tubash	Kuti 25 cope	
120-425-240-075	Aerator Ideal PVC h 240 Ø 75 me mbulese	Kuti 20 cope	
120-420-240-075	Aerator Ideal PVC h 240 Ø 75	Kuti 20 cope	
120-540-050-095	Kend i brendshem PVC L95	Kuti 50 cope	
120-540-050-110	Kend konik i brendshem PVC L110	Kuti 50 cope	
120-540-050-130	Kend i brendshem PVC L130	Kuti 50 cope	
120-540-550-095	Kend i jashtem PVC L95	Kuti 50 cope	
120-540-550-110	Kend i jashtem PVC L110	Kuti 50 cope	
120-540-550-130	Kend i jashtem PVC L130	Kuti 50 cope	

PËRSHKRIMI		AMBALAZHI	FOTO
150-040-240-040	Shkarkues TPO h 240 Ø 40	Kuti 20 cope	
150-040-240-060	Shkarkues TPO h 240 Ø 60	Kuti 20 cope	
150-040-240-075	Shkarkues TPO h 240 Ø 75	Kuti 20 cope	
150-040-240-080	Shkarkues TPO h 240 Ø 80	Kuti 20 cope	
150-040-240-090	Shkarkues TPO h 240 Ø 90	Kuti 20 cope	
150-040-240-100	Shkarkues TPO h 240 Ø 100	Kuti 15 cope	
150-040-240-110	Shkarkues TPO h 240 Ø 110	Kuti 12 cope	
150-040-240-125	Shkarkues TPO h 240 Ø 125	Kuti 12cope	
150-040-240-140	Shkarkues TPO h 240 Ø 140	Kuti 10 cope	
150-040-240-150	Shkarkues TPO h 240 Ø 150	Kuti 10 cope	
150-040-240-160	Shkarkues TPO h 240 Ø 160	Kuti 8 cope	
150-040-240-200	Shkarkues TPO h 240 Ø 200	Kuti 8 cope	
150-041-240-125	Shkarkues TPO h 240 Ø 125 per tuba HDPE	Kuti 12 cope	
150-300-065-100	Shkarkues Kendor TPO L425 65x100/90° (90 Grade)	Kuti 10 cope	
150-300-100-100	Shkarkues Kendor TPO L425 100x100/90° (90 Grade)	Kuti 10 cope	
150-301-065-100	Shkarkues Kendor TPO L425 65x100/45° (45 Grade)	Kuti 10 cope	
150-301-100-100	Shkarkues Kendor TPO L425 100x100/45° (45 Grade)	Kuti 10 cope	
150-350-500-050	Shkarkues TPO L500 Ø 50	Kuti 12 cope	
150-350-500-063	Shkarkues TPO L500 Ø 63	Kuti 8 cope	
150-350-500-075	Shkarkues TPO L500 Ø 75	Kuti 8 cope	
150-350-500-090	Shkarkues TPO L500 Ø 90	Kuti 10 cope	
150-350-500-110	Shkarkues TPO L500 Ø 110	Kuti 4 cope	
150-350-500-125	Shkarkues TPO L500 Ø 125	Kuti 10 cope	
150-385-250-018	Rakord Konik TPO h 250 Ø 18 Per Veshje Tubash	Kuti 10 cope	
150-385-250-028	Rakord Konik TPO h 250 Ø 28 Per Veshje Tubash	Kuti 10 cope	
150-540-900-013	Rakord Konik TPO Ø 13-49 Per Veshje Tubash	Kuti 25 cope	

PËRSHKRIMI		AMBALAZHI	FOTO
150-425-240-075	Aerator Ideal TPO h 240 Ø 75 me mbulese	Kuti 15 cope	
150-420-240-075	Aerator Ideal TPO h 240 Ø 75	Kuti 15 cope	
150-540-050-095	Kend i brendshem TPO L95	Kuti 50 cope	
150-540-050-110	Kend konik i brendshem TPO L110	Kuti 50 cope	
150-540-050-130	Kend i brendshem TPO L130	Kuti 50 cope	
150-540-550-095	Kend i jashtem TPO L95	Kuti 50 cope	
150-540-550-110	Kend i jashtem TPO L110	Kuti 50 cope	
150-540-550-130	Kend i jashtem TPO L130	Kuti 50 cope	
420-510-010-010	Barrë preforata e zinkuar, spesor 2mm, shirit 3 m	Kuti 30 cope	
210-020-080-125	Mrojtese nga gjethet Ø 80-125	Kuti 50 cope	
210-030-080-200	Mrojtese nga cakulli Ø 80-200	Kuti 50 cope	
210-030-085-150	Mrojtese nga cakulli Ø 150-200	Kuti 25 cope	
210-030-090-010	Mrojtese kendore nga cakulli	Kuti 20 cope	
210-300-065-100	Brryl kendor per shkarkues kendor 65x100 Ø 100	Kuti 10 cope	
210-300-100-100	Brryl kendor per shkarkues kendor 100x100 Ø 100	Kuti 10 cope	
210-350-075-075	Brryl Ø 75	Kuti 10 cope	
210-350-090-090	Brryl Ø 90	Kuti 15 cope	
210-350-110-110	Brryl Ø 110	Kuti 15 cope	
210-360-075-075	Bashkues Ø 75	Kuti 10 cope	
210-360-090-090	Bashkues Ø 90	Kuti 15 cope	
210-360-110-110	Bashkues Ø 110	Kuti 15 cope	
240-100-150-014	Suport per dysHEME te ngritur BF H 14 sp 4	Kuti 240 cope	
240-100-150-017	Suport per dysHEME te ngritur BF H 17 sp 4	Kuti 200 cope	

PËRSHKRIMI		AMBALAZHI	FOTO
601-080-010-003	Rondele PVC DN 080	Kuti 300 cope	
600-510-010-029	Rakord injeksioni PVC Ø10-19-29	Kuti 25 cope	
600-550-050-008	Rakord prove presioni PVC Ø8	Kuti 10 cope	
600-550-100-010	Rakord prove presioni horizontal PVC Ø10	Kuti 10 cope	
600-700-008-008	Rakord per bashkime te shpejta Ø8-8	Kuti 10 cope	
600-700-010-010	Rakord per bashkime te shpejta Ø10-10	Kuti 10 cope	
600-705-008-010	Rakord per bashkime te shpejta Ø8-10	Kuti 10 cope	
600-800-006-008	Tub TPU i kalibruar Ø 5,5x8	Kuti 100 Ml	
600-805-008-010	Tub TPU i kalibruar Ø 7x10	Kuti 100 Ml	
650-155-010-070	Upa me zgjerim Ø 55 10X70	Kuti 500 cope	
650-155-010-090	Upa me zgjerim Ø 55 10X90	Kuti 500 cope	
650-155-010-110	Upa me zgjerim Ø 55 10X110	Kuti 500 cope	
650-155-010-130	Upa me zgjerim Ø 55 10X130	Kuti 400 cope	
650-155-010-150	Upa me zgjerim Ø 55 10X150	Kuti 400 cope	
650-155-010-170	Upa me zgjerim Ø 55 10X170	Kuti 250 cope	
650-155-010-190	Upa me zgjerim Ø 55 10X190	Kuti 250 cope	
650-155-010-210	Upa me zgjerim Ø 55 10X210	Kuti 250 cope	
680-300-055-045	Gozhde betoni SC 5,5X45 celik inox (antindryshk)	Kuti 500 cope	
680-300-055-055	Gozhde betoni SC 5,5X55 celik inox (antindryshk)	Kuti 500 cope	
710-100-070-050	Rondele e sheshte TBR Ø 70-5	Kuti 500 cope	
710-150-070-060	Rondele me grope TBS Ø 70-6	Kuti 500 cope	
710-150-070-080	Rondele me grope TBS Ø 70-8	Kuti 500 cope	
360-350-010-055	Doreza lekure CAT.2 CE	Kuti 12 cope	
360-350-010-045	Doreza kamosh CAT.2 CE	Kuti 12 cope	
360-500-210-050	Lama me grep standart	Kuti 100 cope	

Shënime

This image shows a full page of a document template. It consists of approximately 30 evenly spaced horizontal dotted lines across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings present.

Shënime

[illegible]

LISTA E PRODUKTEVE 2025 (SHQIPËRI & KOSOVË)



IZOGRUP SHPK